


SAMSUNG



Cenník produktov

Rezidenčné klimatizácie
Malé komerčné aplikácie

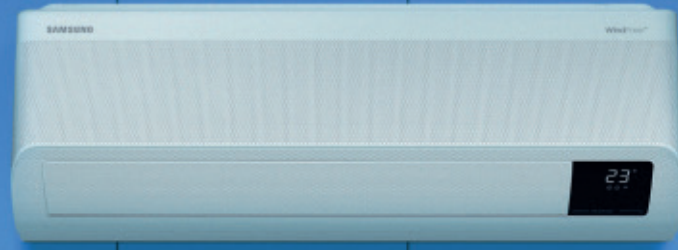

2024

Obsah

- 4. **Prehľad produktov**
- 6. **Inovácie v detailu**

- 8. **Rezidenčný Split (RAC)**
- 9. **WindFree™ Pure 1.0**
- 9. **WindFree™ Elite**
- 10. **WindFree™ Avant**
- 10. **WindFree™ Comfort**
- 11. Cebu
- 11. Luzon
- 12. AR35
- 12. AR30
- 13. Technické parametre RAC

- 14. **Multi Split (FJM)**
- 15. Vonkajšie jednotky
- 15. **WindFree™ Elite**
- 16. **WindFree™ Avant**
- 16. **WindFree™ Comfort**
- 17. Cebu
- 17. Luzon
- 18. **WindFree™ Mini 4-Way Cassette**
- 18. **WindFree™ 1-Way Cassette**
- 19. LSP Slim Duct
- 19. MSP Duct
- 20. Console
- 20. Technické parametre FJM
- 21. FJM kombinačná tabuľka


- 22. **Komerčný Split (CAC)**
- 23. 360 Cassette
- 24. 360 Cassette HighEE
- 25. **WindFree™ 1-Way Cassette**
- 26. **WindFree™ Mini 4-Way Cassette**
- 27. **WindFree™ Mini 4-Way Cassette HighEE**
- 28. **WindFree™ 4-Way Cassette**
- 29. **WindFree™ 4-Way Cassette HighEE**
- 30. **WindFree™ QMD Wallmounted**
- 30. Wallmounted Max
- 31. **WindFree™ QMD Wallmounted HighEE**
- 31. Wallmounted Max HighEE
- 32. Console
- 32. Console HighEE
- 33. LSP Slim Duct
- 34. MSP Duct
- 35. MSP Duct HighEE
- 36. HSP Duct
- 38. Flexi Floor / Ceiling
- 39. Ceiling HighEE
- 40. Floor Standing
- 41. Kondenzačné jednotky pre VZT (R410a)
- 42. Kondenzačné jednotky pre VZT (R32)
- 42. Kondenzačné jednotky pre VZT (R32) HighEE
- 43. DPM kombinačná tabuľka
- 44. Refnety
- 44. Technické parametre pre malé komerčné aplikácie

- 46. **Príslušenstvo a riadiace systémy**
- 46. Individuálny ovládač
- 46. Centrálné riadiace systémy
- 47. Riadiace systému budov
- 47. Ostatné

Prehľad produktov


Rezidenčný Split (RAC)

Rezidenčné nástenné jednotky Samsung sa inštalujú pomerne jednoducho. Ide o ideálne riešenie na chladenie alebo vykurovanie jednej miestnosti od obývačky až po spáľňu.

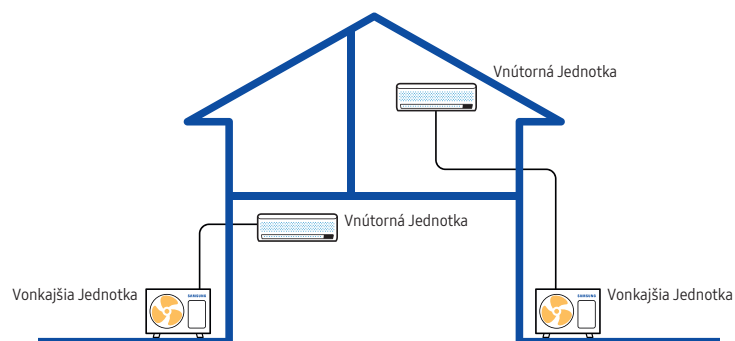


Multi Split (FJM)

Multi Split systém Samsung umožňuje pripojenie až 5 vnútorných jednotiek k jednej vonkajšej jednotke. Tento systém je vhodný pre viacero miestností, v ktorých sa vyžaduje individuálna regulácia teploty v rovnakom režime, najmä napríklad v rodinných domoch alebo malých komerčných priestoroch.

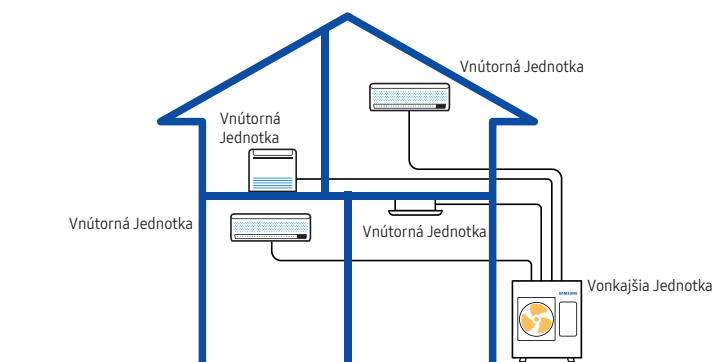


Komerčný Split (CAC)

Komerčná klimatizácia Samsung je navrhnutá na chladenie alebo vykurovanie veľkých priestorov, na pokrytie veľkých výkonov a vo viacsystémovom zapojení viacerých vnútorných jednotiek v tom istom systéme v rovnakom režime. Ide o optimálne riešenie pre menšie komerčné aplikácie, ako aj pre stredne veľké obchodné priestory alebo kancelárie.

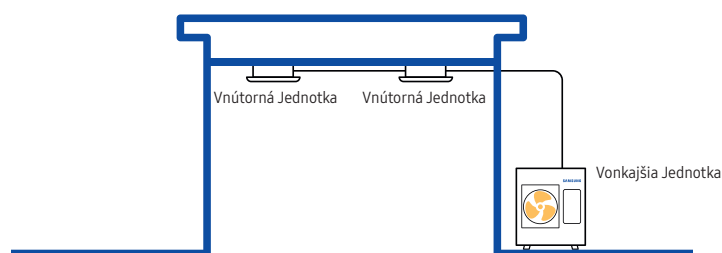

Vnitřní Jednotky Venkovní Jednotky Řídicí Systémy



Nástenné




360 Cassette



4-Way Cassette



1-Way Cassette



R32



Infračervené



Káblové



Kanálové



Podstropné



Parapetné
Opláštěné




R410a



Centrálné

Vnitřní Jednotky Venkovní Jednotky Řídicí Systémy



Nástenné




360 Cassette



4-Way Cassette



1-Way Cassette




R32



Infračervené



Káblové



Kanálové



Podstropné



Parapetné
Opláštěné



R410a



Centrálné

Vnitřní Jednotky Venkovní Jednotky Řídicí Systémy




Nástenné




360 Cassette



4-Way Cassette



1-Way Cassette




R32



Infračervené



Káblové




Kanálové



Podstropné



Parapetné
Opláštěné



R410a



Centrálné

Inovácie v detaile

WindFree™ technológia


WindFree™ chladenie účinne udržiava príjemnú mikroklimu bez nepríjemného pocitu studeného prievanu. Chladný vzduch sa totiž jemne rozptyľuje cez mikrootvory v prednom paneli nástennej jednotky alebo cez lamelu(y) 4-cestnej alebo 1-cestnej kazetovej jednotky.

Krok 1



Režim rýchleho chladenia

Krok 2



Režim odvlhčovania

Krok 3



Režim WindFree™

Predný panel nástenných jednotiek WindFree™ obsahuje 23 000 mikrootvorov, cez ktoré sa v režime WindFree™ rozptyľuje chladný vzduch.



Štvorcestné kazetové jednotky rozptyľujú vzduch cez 15 700 mikrootvorov vo svojich lamelách. Lamely 4-cestnej kazetovej jednotky s rozmermi 600x600 mm obsahujú spolu 9 000 mikrootvorov.

Kazetové jednotky 1-cestné majú v lamelách 13 000 mikrootvorov.

Tieto mikrootvory pre technológiu WindFree™ sú potrebné na vytvorenie takzvaného „kludného vzduchu“¹, ktorý ochladzuje miestnosť bez pocitu studeného prievanu.

¹ Definované podľa normy ASHRAE, ktorá špecifikuje rýchlosti prúdenia vzduchu do 0,15 ms⁻¹ ako „kludný vzduch“.






Smart ovládanie

Teplotu v miestnosti možno nastaviť na diaľku pomocou aplikácie SmartThings¹. Zapnutie alebo vypnutie, nastavenie režimu chladenia alebo vykurovania, ako aj monitorovanie spotreby energie je možné vykonať stlačením jediného tlačidla. Umelá inteligencia (AI) Bixby 2.0² analyzuje a predpovedá vaše potreby a zvyky, aby nastavila čo najpríjemnejšie vnútorné prostredie.

¹ K dispozícii pre zariadenia so systémom Android a iOS. Vyžaduje sa pripojenie Wi-Fi a konto Samsung SmartThings.

² Hlasové ovládanie je podporované v angličtine (USA, Veľká Británia, India), čínštine, kórejčine, francúzštine, nemčine, taliančine, španielčine a portugalčine. Umelá inteligencia len vo vybraných modeloch.

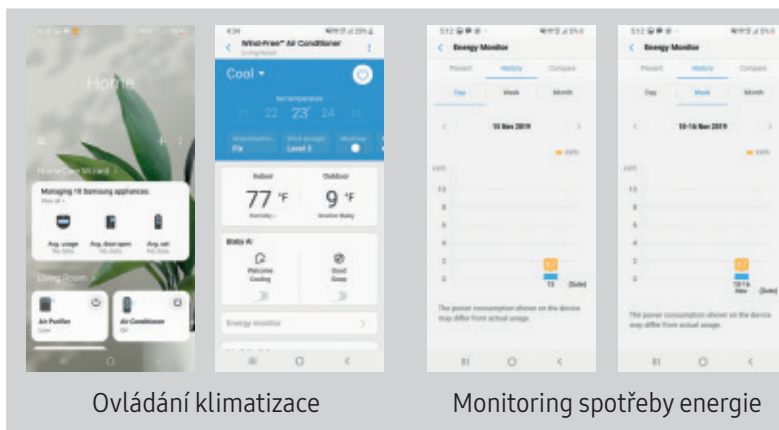

Ovládání klimatizace

Monitoring spotřeby energie



Infračervený **solárny** ovládač



Vybrané jednotky¹ sa dodávajú s inovatívnym a ekologickým diaľkovým ovládaním SolarCell. Má inovatívne solárne nabíjanie, jednoduché používanie a štíhly, moderný dizajn. Diaľkový ovládač SolarCell sa dobíja prostredníctvom solárneho panela na zadnej strane diaľkového ovládača a v prípade núdze možno na dobitie diaľkového ovládača použiť moderný port USB-C.

¹ K dispozícii pre jednotky WindFree™ Pure 1.0 a WindFree™ Elite



Rezidenční Split

Room Air Conditioner
(RAC)



www.samsung.com/climate



WindFree™ Pure 1.0

GEO AR9500
SmartThings

Nástenná klimatizačná jednotka

- Dvojestupňové chladenie - WindFree™ režim a režim rýchleho chladenia
- PM 1.0 filter a Easy Filter Plus
- Freeze Wash
- Ovládanie pomocou umelej inteligencie
- Wi-Fi - Samsung SmartThings
- Infračervený solárny ovládač je súčasťou balenia



A++

Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC za set bez DPH
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Chladenie SEER	Vykurovanie SCOP	
AR09CXKAAWKNEU	2,5	3,2	Vnitřní	820x345x215	10,3	6,35	9,52	1f	7,9	4,6	1739 EUR
AR09AXKAAWKXEU			Venkovní	790x548x285	32,5			220-240/50	A++	A++	
AR12CXKAAWKNEU	3,5	4,0	Vnitřní	820x345x215	10,3	6,35	9,52	1f	7,2	4,6	1930 EUR
AR12AXKAAWKXEU			Venkovní	790x548x285	32,5			220-240/50	A++	A++	

WindFree™ Elite

GEO AR9500
SmartThings

Nástenná klimatizačná jednotka

- Dvojestupňové chladenie - WindFree™ režim a režim rýchleho chladenia
- Integrovaný senzor pohybu (MDS)
- Tri-care filter
- Ovládanie pomocou umelej inteligencie
- Wi-Fi - Samsung SmartThings
- Infračervený solárny ovládač je súčasťou balenia



A+++

Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC za set bez DPH
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Chladenie SEER	Vykurovanie SCOP	
AR09CXCAAWKNEU	2,5	3,2	Vnitřní	889x299x215	10,6	6,35	9,52	1f	8,8	5,1	1739 EUR
AR09TXCAAWKXEU			Venkovní	790x548x285	32,5			220-240/50	A+++	A+++	
AR12CXCAAWKNEU	3,5	4,0	Vnitřní	889x299x215	10,6	6,35	9,52	1f	8,5	5,1	1930 EUR
AR12TXCAAWKXEU			Venkovní	790x548x285	32,5			220-240/50	A+++	A+++	

Kompatibilné Príslušenstvo

Voliteľné

Model	Káblový ovládač SK/CZ	Káblový dotykový ovládač	Adaptér na napájanie káblového ovládača	Adaptér na napájanie nadradeného systému
Typ	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-A00N	MIM-R10N
MOC bez DPH	206 EUR	158 EUR	39 EUR	285 EUR



Set jednotky WindFree™ Pure 1.0

WindFree™ Avant

GEO AR9500
SmartThings

Nástenná klimatizačná jednotka

- Dvojestupňové chladenie - WindFree™ režim a režim rýchleho chladenia
- Tri-care filter
- Ovládanie pomocou umelej inteligencie
- Wi-Fi - Samsung SmartThings
- Infračervený ovládač je súčasťou balenia



A++

A+

Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC za set bez DPH
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Chladenie SEER	Vykurovanie SCOP	
AR09TXEAAWKNEU	2,5	3,2	Vnitřní	889x299x215	9,9	6,35	9,52	1f	7,9	4,6	1 433 EUR
AR09TXEAAWKXEU			Venkovní	790x548x285	29,9						
AR12TXEAAWKNEU	3,5	4,0	Vnitřní	889x299x215	9,9	6,35	9,52	1f	7,3	4,6	1 591 EUR
AR12TXEAAWKXEU			Venkovní	790x548x285	29,9						
AR18TXEAAWKNEU	5,0	6,0	Vnitřní	1 055x299x215	12,2	6,35	12,70	1f	6,8	4,1	2 449 EUR
AR18TXEAAWKXEU			Venkovní	880x638x310	39,7						
AR24TXEAAWKNEU	6,5	7,4	Vnitřní	1 055x299x215	12,5	6,35	15,88	1f	6,4	4,0	3 234 EUR
AR24TXEAAWKXEU			Venkovní	880x638x310	43,7						

WindFree™ Comfort

AIRISE AR7500
SmartThings

Nástenná klimatizačná jednotka

- Dvojestupňové chladenie - WindFree™ režim a režim rýchleho chladenia
- Easy Filter Plus
- Ovládanie pomocou umelej inteligencie
- Wi-Fi - Samsung SmartThings
- Infračervený ovládač je súčasťou balenia



A++

A+

A

Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC za set bez DPH
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Chladenie SEER	Vykurovanie SCOP	
AR09TXFCAWKNEU	2,5	3,2	Vnitřní	820x299x215	8,9	6,35	9,52	1f	6,7	4,0	1 163 EUR
AR09TXFCAWKXEU			Venkovní	660x475x242	23,0						
AR12TXFCAWKNEU	3,5	3,5	Vnitřní	820x299x215	8,9	6,35	9,52	1f	6,5	4,0	1 292 EUR
AR12TXFCAWKXEU			Venkovní	660x475x242	23,0						
AR18TXFCAWKNEU	5,0	6,0	Vnitřní	1 055x299x215	11,5	6,35	12,70	1f	6,8	3,8	1 988 EUR
AR18TXFCAWKXEU			Venkovní	880x638x310	39,7						
AR24TXFCAWKNEU	6,5	7,4	Vnitřní	1 055x299x215	11,6	6,35	15,88	1f	6,4	3,8	2 625 EUR
AR24TXFCAWKXEU			Venkovní	880x638x310	43,2						

Kompatibilné Príslušenstvo

Voliteľné

Model	Káblový ovládač SK/CZ	Káblový dotykový ovládač	Adaptér na napojenie káblového ovládača	Adaptér na napojenie nadradeného systému ¹
Typ	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-A00N	MIM-R10N
MOC bez DPH	206 EUR	158 EUR	39 EUR	285 EUR



Vnútna jednotka WindFree™ Comfort

Nástenná klimatizačná jednotka

- Easy Filter Plus
- Ovládanie pomocou umelej inteligencie
- Wi-Fi - Samsung SmartThings
- Infračervený ovládač je súčasťou balenia



Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC za set bez DPH
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Chladenie SEER	Vykurovanie SCOP	
AR09TXFYAWKNEU	2,5	3,2	Vnitřní	820x299x215	9,1	6,35	9,52	1f	6,7	4,0	1 008 EUR
AR09TXFYAWKXEU			Venkovní	660x475x242	22,6						
AR12TXFYAWKNEU	3,5	3,5	Vnitřní	820x299x215	9,1	6,35	9,52	1f	6,5	4,0	1 120 EUR
AR12TXFYAWKXEU			Venkovní	660x475x242	22,6						
AR18TXFYAWKNEU	5,0	6,0	Vnitřní	1 055x299x215	11,5	6,35	12,70	1f	6,8	3,8	1 724 EUR
AR18TXFYAWKXEU			Venkovní	880x638x310	39,7						
AR24TXFYAWKNEU	6,5	7,4	Vnitřní	1 055x299x215	11,6	6,35	15,88	1f	6,4	4,0	2 275 EUR
AR24TXFYAWKXEU			Venkovní	880x638x310	43,2						

Luzon

AIRISE AR4500

Nástenná klimatizačná jednotka

- Easy Filter Plus
- Infračervený ovládač je súčasťou balenia



Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC za set bez DPH
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Chladenie SEER	Vykurovanie SCOP	
AR09TXHZAWKNEU	2,5	3,2	Vnitřní	820x299x215	9,1	6,35	9,52	1f	6,7	4,0	934 EUR
AR09TXHZAWKXEU			Venkovní	660x475x242	22,6						
AR12TXHZAWKNEU	3,5	3,5	Vnitřní	820x299x215	9,1	6,35	9,52	1f	6,5	4,0	1 037 EUR
AR12TXHZAWKXEU			Venkovní	660x475x242	22,6						
AR18TXHZAWKNEU	5,0	6,0	Vnitřní	1 055x299x215	11,5	6,35	12,70	1f	6,8	3,8	1 597 EUR
AR18TXHZAWKXEU			Venkovní	880x638x310	39,7						
AR24TXHZAWKNEU	6,5	7,4	Vnitřní	1 055x299x215	11,6	6,35	15,88	1f	6,4	3,8	2 107 EUR
AR24TXHZAWKXEU			Venkovní	880x638x310	43,2						

Kompatibilné Príslušenstvo

Voliteľné

Model	Káblový ovládač SK/CZ	Káblový dotykový ovládač	Adaptér na napojenie káblového ovládača	Adaptér na napojenie nadradeného systému ¹
Typ	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-A00N	MIM-R10N
MOC bez DPH	206 EUR	158 EUR	39 EUR	285 EUR



¹ pre jednotky AR18 a AR24

Voliteľný nástenný káblový ovládač SK/CZ



AR35

Nástenná klimatizačná jednotka

- Infračervený ovládač je súčasťou balenia



A++

A+

Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC za set bez DPH
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Chladenie SEER	Vykurovanie SCOP	
AR09TXQASINEU	2,6	2,9	Vnitřní	805x285x194	8,1	6,35	9,52	1f	6,3	4,0	756 EUR
AR09TXQASIXEU			Venkovní	720x495x270	23,2						
AR12TXQASINEU	3,5	3,8	Vnitřní	805x285x194	8,1	6,35	9,52	1f	6,1	3,9	839 EUR
AR12TXQASIXEU			Venkovní	720x495x270	23,2						
AR18BXQASINEU	5,2	5,2	Vnitřní	957x300x213	10,5	6,35	12,70	1f	7,1	4,0	1 475 EUR
AR18BXQASIXEU			Venkovní	805x554x333	34,0						
AR24BXQASINEU	7,0	7,3	Vnitřní	1 040x327x220	12,5	9,52	15,88	1f	6,1	3,9	1 776 EUR
AR24BXQASIXEU			Venkovní	890x673x342	52,0						

AR30

Nástenná klimatizačná jednotka

- Infračervený ovládač je súčasťou balenia



A++

A+

Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC za set bez DPH
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Chladenie SEER	Vykurovanie SCOP	
AR09TXHQBWKNEU	2,6	2,9	Vnitřní	805x285x194	8,1	6,35	9,52	1f	6,3	4,0	756 EUR
AR09TXHQBWKXEU			Venkovní	720x495x270	23,2						
AR12TXHQBWKNEU	3,5	3,8	Vnitřní	805x285x194	8,1	6,35	9,52	1f	6,1	3,9	839 EUR
AR12TXHQBWKXEU			Venkovní	720x495x270	23,2						



Vnútna jednotka AR30

www.samsung.com/climate



Viac informácií o rezidenčných split jednotkách nájdete na webovej stránke (naskenujte QR kód)

Technické Parametre

Rezidenčné split jednotky

Riada	Typ	Nominálny výkon		Dĺžky potrubia			Chladivo			Elektrické dáta			Doporučené istenie (A/f/charak)	Elektrické napájanie			Hladina akustického tlaku
		Chlad. (kW)	Vyh. (kW)	Celková (m)	Minimálna (m)	Převýšenie (m)	Náplň z výroby (kg)	Predplnené (m)	Doplnenie (g/m)	Elektrický príkon (kW)	Pdesign (chladenie)	Pdesign (vykurovanie)		Napájacie káble		Komunikačný kábel	
														Vonkajšia jednotka	Vnútorňá jednotka	Vonkajšia-vnúť	Vnútorňá/Vonkajšia (dB(A) v 1m)
WindFree™ Pure 10	AR09CXKAAWKNEU	2,5	3,2	15,0	3,0	8,0	0,965	5	15	0,56	2,5	2,3	16A/1f/typ C	3x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	19/45
	AR09AXKAAWKXEU																
	AR12CXKAAWKNEU	3,5	4,0	15,0	3,0	8,0	0,965	5	15	0,92	3,5	2,4	16A/1f/typ C	3x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	19/46
AR12AXKAAWKXEU																	
WindFree™ Elite	AR09CXCAAWKNEU	2,5	3,2	15,0	3,0	8,0	0,965	5	15	0,54	2,5	2,3	16A/1f/typ C	3x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	16/45
	AR09TXCAAWKXEU																
	AR12CXCAAWKNEU	3,5	4,0	15,0	3,0	8,0	0,965	5	15	0,89	3,5	2,4	16A/1f/typ C	3x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	16/46
AR12TXCAAWKXEU																	
WindFree™ Avant	AR09TXEAAWKNEU	2,5	3,2	15,0	3,0	8,0	0,940	5	15	0,57	2,5	2,2	16A/1f/typ C	3x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	16/45
	AR09TXEAAWKXEU																
	AR12TXEAAWKNEU	3,5	4,0	15,0	3,0	8,0	0,940	5	15	0,93	3,5	2,4	16A/1f/typ C	3x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	16/46
	AR12TXEAAWKXEU																
	AR18TXEAAWKNEU	5,0	6,0	30,0	3,0	15,0	1,300	5	15	1,39	5,0	3,8	20A/1f/typ C	3x4,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	25/51
AR18TXEAAWKXEU																	
AR24TXEAAWKNEU	6,5	7,4	30,0	3,0	15,0	1,300	5	15	1,95	6,5	4,1	20A/1f/typ C	3x4,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	25/54	
AR24TXEAAWKXEU																	
WindFree™ Comfort	AR09TXFCAWKNEU	2,5	3,2	15,0	3,0	8,0	0,700	5	15	0,70	2,5	2,1	16A/1f/typ C	3x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	19/46
	AR09TXFCAWKXEU																
	AR12TXFCAWKNEU	3,5	3,5	15,0	3,0	8,0	0,700	5	15	1,22	3,5	2,2	16A/1f/typ C	3x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	19/47
	AR12TXFCAWKXEU																
	AR18TXFCAWKNEU	5,0	6,0	30,0	3,0	15,0	1,300	5	15	1,39	5,0	3,8	20A/1f/typ C	3x4,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	25/51
AR18TXFCAWKXEU																	
AR24TXFCAWKNEU	6,5	7,4	30,0	3,0	15,0	1,150	5	15	1,95	6,5	4,1	20A/1f/typ C	3x4,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	26/54	
AR24TXFCAWKXEU																	
Cebu	AR09TXFYAWKNEU	2,5	3,2	15,0	3,0	8,0	0,700	5	15	0,70	2,5	2,1	16A/1f/typ C	3x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	19/46
	AR09TXFYAWKXEU																
	AR12TXFYAWKNEU	3,5	3,5	15,0	3,0	8,0	0,700	5	15	1,22	3,5	2,2	16A/1f/typ C	3x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	19/47
	AR12TXFYAWKXEU																
	AR18TXFYAWKNEU	5,0	6,0	30,0	3,0	15,0	1,300	5	15	1,39	5,0	3,8	20A/1f/typ C	3x4,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	25/51
AR18TXFYAWKXEU																	
AR24TXFYAWKNEU	6,5	7,4	30,0	3,0	15,0	1,150	5	15	1,95	6,5	4,1	20A/1f/typ C	3x4,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	26/54	
AR24TXFYAWKXEU																	
Luzon	AR09TXHZAWKNEU	2,5	3,2	15,0	3,0	8,0	0,700	5	15	0,70	2,5	2,1	16A/1f/typ C	3x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	19/46
	AR09TXHZAWKXEU																
	AR12TXHZAWKNEU	3,5	3,5	15,0	3,0	8,0	0,700	5	15	1,22	3,5	2,2	16A/1f/typ C	3x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	19/47
	AR12TXHZAWKXEU																
	AR18TXHZAWKNEU	5,0	6,0	30,0	3,0	15,0	1,300	5	15	1,39	5,0	3,8	20A/1f/typ C	3x4,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	25/51
AR18TXHZAWKXEU																	
AR24TXHZAWKNEU	6,5	7,4	30,0	3,0	15,0	1,150	5	15	1,95	6,5	4,1	20A/1f/typ C	3x4,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	26/54	
AR24TXHZAWKXEU																	
AR35	AR09TXHQASINEU	2,6	2,9	25,0	3,0	10,0	0,55	5	12	0,77	2,8	2,6	16A/1f/typ C	3x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	20/55
	AR09TXHQASIXEU																
	AR12TXHQASINEU	3,5	3,8	25,0	3,0	10,0	0,55	5	12	1,21	3,6	2,7	16A/1f/typ C	3x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	22/55
	AR12TXHQASIXEU																
	AR18BXHQASINEU	5,2	5,2	30,0	3,0	20,0	1,00	5	12	1,54	5,2	4,1	20A/1f/typ C	3x4,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	25/56
AR18BXHQASIXEU																	
AR24BXHQASINEU	7,0	7,4	50,0	3,0	25,0	1,60	5	12	2,45	7,0	4,8	20A/1f/typ C	3x4,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	28/60	
AR24BXHQASIXEU																	
AR30	AR09TXHQBWKNEU	2,6	2,9	25,0	3,0	10,0	0,55	5	12	0,77	2,8	2,6	16A/1f/typ C	3x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	20/55
	AR09TXHQBWKXEU																
	AR12TXHQBWKNEU	3,5	3,8	25,0	3,0	10,0	0,55	5	12	1,21	3,6	2,7	16A/1f/typ C	3x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	22/55
AR12TXHQBWKXEU																	

Prevádzkový rozsah v režime chladenia od -10 °C do +46 °C
Prevádzkový rozsah v režime vykurovania od -15 °C do +24 °C

Odporúčaný tieneny komunikačný kábel.

Tieto technické parametre sú orientačné a nenahrádzajú technický databook a inšalačnú príručku.
Pred inštaláciou je potrebné skontrolovať technické parametre v databooku a inšalačnej príručke.

Rozmery ističov, typu a prierezy elektrických káblov musia byť navrhnuté elektrotechnickou profesiou podľa pokynov v inšalačnej príručke výrobcu a musia byť v súlade s miestnymi normami ČSN/STN a EN.

Multi Split

Free Joint Multi (FJM)

www.samsung.com/climate



Vonkajšie jednotky

SmartThings

- Pripojenie až 5 vnútorných jednotiek
- Kombinácia nástenných, kazetových, kanálových a parapetných vnútorných jednotiek
- Pripojovací pomer až 176%
- Komunikačný protokol NASA



A+++ A++ A+

Typ	Nominálny výkon		Počet vnútorných jednotiek	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC za set bez DPH
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Chladenie SEER	Vykurovanie SCOP	
AJ040TXJ2KG/EU	4,0	4,2	2	790x548x285	32,0	2x6,35	2x9,52	1f/220-240/50	8,54	4,64	1 654 EUR
AJ050TXJ2KG/EU	5,0	5,6	2	790x548x285	33,0	2x6,35	9,52+12,70	1f/220-240/50	8,54	4,64	1 899 EUR
AJ052TXJ3KG/EU	5,2	6,3	3	880x638x310	44,5	3x6,35	2x9,52+12,70	1f/220-240/50	8,51	4,60	2 140 EUR
AJ068TXJ3KG/EU	6,8	8,0	3	880x798x310	57,5	3x6,35	9,52+2x12,70	1f/220-240/50	7,75	4,32	2 498 EUR
AJ080TXJ4KG/EU	8,0	9,3	4	880x798x310	57,5	4x6,35	2x9,52+2x12,70	1f/220-240/50	7,75	4,10	3 296 EUR
AJ100TXJ5KG/EU	10,0	12,0	5	940x998x330	76,5	5x6,35	2x9,52+3x12,70	1f/220-240/50	8,00	4,32	3 654 EUR

WindFree™ Elite

GEO AR9500 SmartThings

Nástenná vnútorná jednotka

- Dvojstupňové chladenie - WindFree™ režim a režim rýchleho chladenia
- Integrovaný senzor pohybu (MDS)
- Tri-care filter
- Ovládanie pomocou umelej inteligencie
- Wi-Fi - Samsung SmartThings
- Infračervený solárny ovládač je súčasťou balenia




Typ	Nominálny výkon		Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	MOC bez DPH
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)			Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		
AR07CXCAAWKNEU	2,0	2,2	889x299x215	10,6	6,35	9,52	1f/220-240/50	735 EUR
AR09CXCAAWKNEU	2,5	3,2	889x299x215	10,6	6,35	9,52	1f/220-240/50	808 EUR
AR12CXCAAWKNEU	3,5	4,0	889x299x215	10,6	6,35	9,52	1f/220-240/50	897 EUR

Kompatibilné Príslušenstvo

Venkovní jednotky - voliteľné

Model	WiFi Kit	Modbus
Typ	MIM-H04EN	MIM-B19N
MOC bez DPH	231 EUR	115 EUR



WindFree™ Elite - voliteľné

Model	Káblový ovládač SK/CZ	Káblový dotykový ovládač	Adaptér na pripojenie káblového ovládača
Typ	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-A00N
MOC bez DPH	206 EUR	158 EUR	39 EUR





WindFree™ Avant

GEO AR9500
SmartThings

Nástenná vnútorná jednotka

- Dvojstupňové chladenie - **WindFree™** režim a režim rýchleho chladenia
- Tri-care filter
- Ovládanie pomocou umelej inteligencie
- Wi-Fi - Samsung SmartThings
- Infračervený ovládač je súčasťou balenia



Typ	Nominálny výkon		Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	MOC bez DPH
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)			Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		
AR07TXEAAWKNEU	2,0	2,2	889x299x215	9,9	6,35	9,52	1f/220-240/50	587 EUR
AR09TXEAAWKNEU	2,5	3,2	889x299x215	9,9	6,35	9,52	1f/220-240/50	645 EUR
AR12TXEAAWKNEU	3,5	4,0	889x299x215	9,9	6,35	9,52	1f/220-240/50	716 EUR
AR18TXEAAWKNEU	5,0	6,0	1 055x299x215	12,5	6,35	12,70	1f/220-240/50	1102 EUR
AR24TXEAAWKNEU	6,5	7,4	1 055x299x215	12,5	6,35	15,88	1f/220-240/50	1 455 EUR

Multi Split

WindFree™ Comfort

AIRISE AR7500
SmartThings

Nástenná vnútorná jednotka

- Dvojstupňové chladenie - **WindFree™** režim a režim rýchleho chladenia
- Easy Filter Plus
- Ovládanie pomocou umelej inteligencie
- Wi-Fi - Samsung SmartThings
- Infračervený ovládač je súčasťou balenia



Typ	Nominálny výkon		Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	MOC bez DPH
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)			Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		
AR07TXFCAWKNEU	2,0	2,2	820x299x215	9,0	6,35	9,52	1f/220-240/50	424 EUR
AR09TXFCAWKNEU	2,5	3,2	820x299x215	9,0	6,35	9,52	1f/220-240/50	465 EUR
AR12TXFCAWKNEU	3,5	3,5	820x299x215	9,0	6,35	9,52	1f/220-240/50	517 EUR
AR18TXFCAWKNEU	5,0	6,0	1 055x299x215	12,5	6,35	12,70	1f/220-240/50	795 EUR
AR24TXFCAWKNEU	6,5	7,4	1 055x299x215	12,5	6,35	15,88	1f/220-240/50	1 050 EUR

Kompatibilné Príslušenstvo

Voliteľné

Model	Káblový ovládač SK/CZ	Káblový dotykový ovládač	Adaptér na pripojenie káblového ovládača
Typ	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-A00N
MOC bez DPH	206 EUR	158 EUR	39 EUR



Mikrootvory nástenné jednotky s technológiou WindFree™

Nástenná vnútorná jednotka

- Easy Filter Plus
- Ovládanie pomocou umelej inteligencie
- Wi-Fi - Samsung SmartThings
- Infračervený ovládač je súčasťou balenia



Typ	Nominálny výkon		Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	MOC bez DPH
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)			Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		
AR07TXFYAWKNEU	2,0	2,2	820x299x215	9,5	6,35	9,52	1f/220-240/50	367 EUR
AR09TXFYAWKNEU	2,5	3,2	820x299x215	9,5	6,35	9,52	1f/220-240/50	403 EUR
AR12TXFYAWKNEU	3,5	3,5	820x299x215	9,5	6,35	9,52	1f/220-240/50	448 EUR
AR18TXFYAWKNEU	5,0	6,0	1 055x299x215	12,5	6,35	12,70	1f/220-240/50	690 EUR
AR24TXFYAWKNEU	6,5	7,4	1 055x299x215	12,5	6,35	15,88	1f/220-240/50	910 EUR

Luzon

AIRISE AR4500

Nástenná vnútorná jednotka

- Easy Filter Plus
- Infračervený ovládač je súčasťou balenia



Typ	Nominálny výkon		Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	MOC bez DPH
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)			Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		
AR07TXHZAWKNEU	2,0	2,2	820x299x215	9,0	6,35	9,52	1f/220-240/50	340 EUR
AR09TXHZAWKNEU	2,5	3,2	820x299x215	9,0	6,35	9,52	1f/220-240/50	374 EUR
AR12TXHZAWKNEU	3,5	3,5	820x299x215	9,0	6,35	9,52	1f/220-240/50	415 EUR
AR18TXHZAWKNEU	5,0	6,0	1 055x299x215	12,5	6,35	12,70	1f/220-240/50	639 EUR
AR24TXHZAWKNEU	6,5	7,4	1 055x299x215	12,5	6,35	15,88	1f/220-240/50	843 EUR

Kompatibilné Príslušenstvo

Voliteľné

Model	Káblový ovládač SK/CZ	Káblový dotykový ovládač	Adaptér na pripojenie káblového ovládača
Typ	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-A00N
MOC bez DPH	206 EUR	158 EUR	39 EUR



Štruktúra menu Káblového dotykového ovládača MWR-SH11N

WindFree™ Mini 4-Way Cassette

Kazetová vnútorná jednotka

- Dvojstupňové chladenie - **WindFree™** režim a režim rýchleho chladenia
- Nezávislé nastavenie jednotlivých lamiel
- Vstavané čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 550mm
- Vstavaný senzor teploty a vlhkosti
- Pre prevádzku systému je nevyhnutné dokúpiť dekoračný panel a aspoň jeden ovládač



Typ	Nominálny výkon		Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	MOC bez DPH
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)			Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		
AJ016TNNDKG/EU	1,6	2,0	575x250x575	11,5	6,35	9,52	1f/220-240/50	628 EUR
AJ020TNNDKG/EU	2,0	2,2	575x250x575	11,5	6,35	9,52	1f/220-240/50	656 EUR
AJ026TNNDKG/EU	2,6	2,9	575x250x575	11,5	6,35	9,52	1f/220-240/50	723 EUR
AJ035TNNDKG/EU	3,5	3,8	575x250x575	11,5	6,35	9,52	1f/220-240/50	824 EUR
AJ052TNNDKG/EU	5,2	5,6	575x250x575	11,8	6,35	12,70	1f/220-240/50	961 EUR

WindFree™ 1-Way Cassette

Kazetová vnútorná jednotka



- Dvojstupňové chladenie - **WindFree™** režim a režim rýchleho chladenia
- 100mm široká lamela s nastavením 37° až 87°
- Vstavané čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 550mm
- Vstavaný senzor teploty a vlhkosti
- Pre prevádzku systému je nevyhnutné dokúpiť dekoračný panel a aspoň jeden ovládač



Typ	Nominálny výkon		Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	MOC bez DPH
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)			Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		
AJ026T1NDKG/EU	2,6	2,9	970x135x410	9,5	6,35	9,52	1f/220-240/50	656 EUR
AJ035T1NDKG/EU	3,5	3,8	970x135x410	9,5	6,35	9,52	1f/220-240/50	801 EUR

Kompatibilné Príslušenstvo

Nutné pre prevádzku

Kompatibilita	4-Way Cassette	1-Way Cassette
Model	Dekoračný panel 4-Way Cassette	Dekoračný panel 1-Way Cassette
Typ	PC4SUFMAN	PC1NWFMAN
Rozměr	620x620x57	1198x500x35
MOC bez DPH	252 EUR	273 EUR
		

Voliteľné

Kompatibilita	4-Way Cassette			
Model	Infračervený ovládač	Káblový ovládač SK/CZ	Káblový dotykový ovládač	Senzor pohybu
Typ	AR-EH03E	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MCR-SMD
MOC bez DPH	76 EUR	206 EUR	158 EUR	125 EUR
				

LSP Slim Duct

Kanálová vnútorná jednotka s integrovaným čerpadlom kondenzátu

- Long-Life filtr
- Vstavané čerpadlo kondenzátu—výtlačná výška 1200mm
- Externý statický tlak motora ventilátora do 39 Pa
- Pre prevádzku systému je nevyhnutné dokúpiť aspoň jeden ovládač



Typ	Nominálny výkon		Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	MOC bez DPH
	Chladienie (kW)	Vykurovanie (kW)			Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		
AJ026TNLPEG/EU	2,6	2,9	700x199x440	15,0	6,35	9,52	1f/220-240/50	890 EUR
AJ035TNLPEG/EU	3,5	3,8	700x199x440	15,0	6,35	9,52	1f/220-240/50	922 EUR

MSP Duct

Kanálová vnútorná jednotka

- Long-life filtr
- Externý statický tlak motora ventilátora do 50Pa
- Pre prevádzku systému je nevyhnutné dokúpiť aspoň jeden ovládač




Typ	Nominálny výkon		Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	MOC bez DPH
	Chladienie (kW)	Vykurovanie (kW)			Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		
AJ052BNMDEG/EU	5,2	5,6	900x199x440	18,9	6,35	12,70	1f/220-240/50	1 001 EUR

Kompatibilné Príslušenstvo

Voliteľné

Kompatibilita	MSD Duct				
Model	Infračervený ovládač*	Prijímač IR signálu*	Káblový ovladač SK/CZ	Káblový dotykový ovládač	Čerpadlo kondenzátu
Typ	AR-EH03E	MRK-A10N	MWR-WG00KN	MWE-SH11N	MDP-Z075SZED
MOC bez DPH	76 EUR	54 EUR	206 EUR	158 EUR	132 EUR
					

*pre prevádzku infračerveného ovládača je potrebné použiť prijímač IR signálu

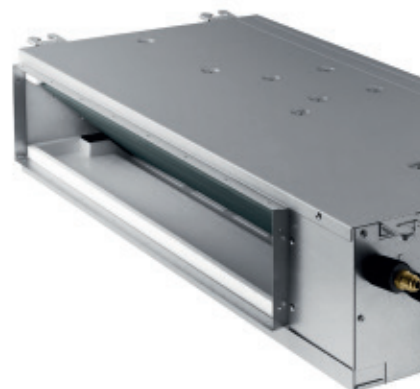

Kanálová jednotka FJM

Console

Parapetná vnútorná jednotka

- Ionizér (SPi)
- Hĺbka iba 199 mm
- Infračervený ovládač je súčasťou balenia



Typ	Nominálny výkon		Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	MOC bez DPH
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)			Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		
AJ026TNJDKG/EU	2,6	2,9	720x620x199	15,7	6,35	9,52	1f/220-240/50	729 EUR
AJ035TNJDKG/EU	3,5	3,8	720x620x199	15,7	6,35	9,52	1f/220-240/50	811 EUR
AJ052TNJDKG/EU	5,2	5,6	720x620x199	15,7	6,35	12,70	1f/220-240/50	965 EUR

Technické parametre

Rezidenčné multi split vonkajšie jednotky

Typ	Nominálny výkon		Dĺžka potrubia			Chladivo			Elektrické dáta		Doporučené istenie (A/f/charak.)	Elektrické napájanie			Hladina akustického tlaku
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)	Celková (m)	Maximálna 1 trasa (m)	Převýšenie* (m)	Náplň z výroby (kg)	Predplnenie (m)	Doplnenie (g/m)	Elektrický príkon (kW)	Max. el. prúd MCA (A)		Napájacie káble		Komunikačné káble	
												Vonkajšia jednotka	Vnútorná z vonkajšie	Vonkajšia-vnútorná	
AJ040TXJ2KG/EU	4,0	4,2	30,0	20,0	15 / 7,5	1,00	30	10	0,90	9,8	16A/1f/typ C	3x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	45
AJ050TXJ2KG/EU	5,0	5,6	30,0	20,0	15 / 7,5	1,20	30	10	1,22	11,8	16A/1f/typ C	3x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	46
AJ052TXJ3KG/EU	5,2	6,3	50,0	25,0	15 / 7,5	1,55	30	10	1,25	11,9	16A/1f/typ C	3x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	46
AJ068TXJ3KG/EU	6,8	8,0	50,0	25,0	15 / 7,5	2,00	30	10	1,80	17,5	20A/1f/typ C	3x4,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	48
AJ080TXJ4KG/EU	8,0	9,3	70,0	25,0	15 / 7,5	2,00	30	20	1,97	17,8	20A/1f/typ C	3x4,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	48
AJ100TXJ5KG/EU	10,0	12,0	75,0	25,0	15 / 7,5	2,70	30	10	2,75	24,5	25A/1f/typ C	3x4,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	54

Prevádzkový rozsah pre jednotky AJ040 a AJ050 v režime chladenia od -5 °C do +46 °C
Prevádzkový rozsah pre jednotky AJ052 a AJ068, AJ080, AJ100 v režime chladenia od -10 °C do +46 °C

Prevádzkový rozsah v režime vykurovania od -15 °C do +24 °C

Odporúčaný tienený komunikačný kábel.

* převýšenie 7,5m je výškový rozdiel medzi vnútornými jednotkami

Tieto technické parametre sú orientačné a nenahrádzajú technický databook a inšalačnú príručku.

Pred inštaláciou je potrebné skontrolovať technické parametre v databooku a inšalačnej príručke.

Rozmery ističov, typu a prierezy elektrických káblov musia byť navrhnuté elektrotechnickou profesiou podľa pokynov v inšalačnej príručke výrobcu a musia byť v súlade s miestnymi normami ČSN/STN a EN.

Kompatibilné Príslušenstvo

Voliteľné

Model	Káblový ovládač SK/CZ	Káblový dotykový ovládač
Typ	MWR-WG00KN	MWR-SH11N
MOC bez DPH	206 EUR	158 EUR




www.samsung.com/climate



Viac informácií o multi split jednotkách nájdete na webovej stránke (naskenujte QR kód)

FJM Kombinačná tabuľka

Povolené kombinácie vnútorná-vonkajšia jednotka


	Model	AJ040TXJ2KG/EU	AJ050TXJ2KG/EU	AJ052TXJ3KG/EU	AJ068TXJ3KG/EU	AJ080TXJ4KG/EU	AJ100TXJ5KG/EU
Model	Nominálny chladiaci výkon (kW)	4,0	5,0	5,2	6,8	8,0	10,0
WindFree™ Elite	2,0	•	•	•	•	•	•
	2,5	•	•	•	•	•	•
	3,5	•	•	•	•	•	•
WindFree™ Avant	2,0	•	•	•	•	•	•
	2,5	•	•	•	•	•	•
	3,5	•	•	•	•	•	•
	5,0	–	•	•	•	•	•
	6,5	–	–	–	–	•	•
WindFree™ Comfort	2,0	•	•	•	•	•	•
	2,5	•	•	•	•	•	•
	3,5	•	•	•	•	•	•
	5,0	–	•	•	•	•	•
	6,5	–	–	–	–	•	•
Cebu	2,0	•	•	•	•	•	•
	2,5	•	•	•	•	•	•
	3,5	•	•	•	•	•	•
	5,0	–	•	•	•	•	•
	6,5	–	–	–	–	•	•
Luzon	2,0	•	•	•	•	•	•
	2,5	•	•	•	•	•	•
	3,5	•	•	•	•	•	•
	5,0	–	•	•	•	•	•
	6,5	–	–	–	–	•	•
WindFree™ 4-Way Mini Cassette	1,6	–	•	•	•	•	•
	2,0	–	•	•	•	•	•
	2,6	–	•	•	•	•	•
	3,5	–	•	•	•	•	•
	5,2	–	–	–	•	•	•
WindFree™ 1-Way Cassette	2,6	•	•	•	•	•	•
	3,5	•	•	•	•	•	•
Duct	2,6	–	•	•	•	•	•
	3,5	–	•	•	•	•	•
	5,2	–	–	–	•	•	•
Console	2,5	•	•	•	–	–	–
	3,5	•	•	•	–	–	–
	5,2	–	•	•	–	–	–



Komerční Split

Comercial Air Conditioner (CAC)

www.samsung.com/climate



360 Cassette

Kruhová kazetová klimatizačná jednotka

- 360° distribúcia vzduchu
- Bezlamelový výfuk pomocou 3 booster ventilátorov
- Vstavané čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm
- Pre prevádzku systému je potrebné zakúpiť dekoratívny panel a aspoň jeden ovládač



A++

A+

Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC bez DPH
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Chladenie SEER	Vykurovanie SCOP	
AC071RN4PKG/EU	7,1	8,0	Vnitřní	947x281x947	20,2	6,35	15,88	1f	6,7	4,2	1299 EUR
AC071RXADKG/EU			Venkovní	880x798x310	51,0			220-240/50	A++	A+	1960 EUR
AC100RN4PKG/EU	10,0	11,2	Vnitřní	947x365x947	23,5	9,52	15,88	1f	6,8	4,3	1392 EUR
AC100RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	72,0			220-240/50	A++	A+	2652 EUR
AC100RN4PKG/EU	10,0	11,2	Vnitřní	947x365x947	23,5	9,52	15,88	3f	6,8	4,3	1392 EUR
AC100RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	72,0			380-415/50	A++	A+	2784 EUR
AC120RN4PKG/EU	12,0	13,0	Vnitřní	947x365x947	23,5	9,52	15,88	1f	6,0	4,0	1538 EUR
AC120RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	77,0			220-240/50	A+	A+	2922 EUR
AC120RN4PKG/EU	12,0	13,0	Vnitřní	947x365x947	23,5	9,52	15,88	3f	6,0	4,0	1538 EUR
AC120RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	77,0			380-415/50	A+	A+	3067 EUR
AC140RN4PKG/EU	13,4	15,5	Vnitřní	947x365x947	25,5	9,52	15,88	1f	6,4	4,1	1626 EUR
AC140RXADKG/EU			Venkovní	940x1210x330	87,0			220-240/50	EER	COP	2998 EUR
AC140RN4PKG/EU	13,4	15,5	Vnitřní	947x365x947	25,5	9,52	15,88	3f	6,4	4,1	1626 EUR
AC140RXADNG/EU			Venkovní	940x1210x330	87,0			380-415/50	EER	COP	3148 EUR

Kompatibilné Príslušenstvo

Nutné pre prevádzku - dekoračné panely

Model	Dekoračný panel štvorec biely	Dekoračný panel kruh biely	Dekoračný panel štvorec čierny	Dekoračný panel kruh čierny	Dekoračný panel Air Purification	Dekoračný panel Auto Elevation
Typ	PC4NUDMAN	PC4NUNMAN	PC4NBDMAN	PC4NBNMAN	PC6EUCMAN	PC6EUXMAN
Rozmer (mm)	1000x1000x66	Ø1050x94	1000x1000x66	Ø1050x94	Ø1050x102	Ø1050x102
MOC bez DPH	256 EUR	256 EUR	256 EUR	256 EUR	751 EUR	704 EUR

Kompatibilné Príslušenstvo

Voliteľné

Model	Infračervený ovládač	Kábelový ovládač SK/CZ	Dotykový kábelový ovládač	Wi-Fi Kit Centrálny	Senzor pohybu pre PC4NUDMAN
Typ	AR-KH03E	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-H04EN	MCR-SME
MOC bez DPH	54 EUR	206 EUR	158 EUR	231 EUR	125 EUR

360 Cassette HighEE

Kruhová kazetová klimatizačná jednotka s vysokou účinnosťou

- 360° distribúcia vzduchu
- Bezlamelový výfuk pomocou 3 booster ventilátorov
- Vstavané čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm
- Prevádzkový rozsah chladenia -20~52°C/vykurovanie -25~24°C
- Prevádzkový rozsah vnútornej teploty vykurovania od 8°C (s infračerveným ovládačom)
- Pre prevádzku systému je potrebné zakúpiť dekoratívny panel a aspoň jeden ovládač




A++

Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC bez DPH
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Chladenie SEER	Vykurovanie SCOP	
AC052BN6PKG/EU	5,0	6,0	Vnitřní	947x281x947	20,2	6,35	12,70	1f	8,3	4,6	1 260 EUR
AC052BXAPKG/EU			Venkovní	880x798x310	50,0				A++	A++	2 071 EUR
AC071BN6PKG/EU	7,1	8,0	Vnitřní	947x365x947	25,5	9,52	15,88	1f	7,8	4,6	1 299 EUR
AC071BXAPKG/EU			Venkovní	940x998x330	75,0				A++	A+	2 654 EUR
AC071BN6PKG/EU	7,1	8,0	Vnitřní	947x365x947	25,5	9,52	15,88	3f	7,8	4,6	1 299 EUR
AC071BXAPNG/EU			Venkovní	940x998x330	74,0				A++	A++	2 787 EUR
AC100BN6PKG/EU	10,0	11,2	Vnitřní	947x365x947	25,5	9,52	15,88	1f	7,6	4,6	1 392 EUR
AC100BXAPKG/EU			Venkovní	940x1 420x330	100,0				A++	A++	3 561 EUR
AC100BN6PKG/EU	10,0	11,2	Vnitřní	947x365x947	25,5	9,52	15,88	3f	7,6	4,6	1 392 EUR
AC100BXAPNG/EU			Venkovní	940x1 420x330	100,0				A++	A++	3 722 EUR
AC120BN6PKG/EU	12,1	13,2	Vnitřní	947x365x947	25,5	9,52	15,88	3f	7,3	4,4	1 538 EUR
AC120BXAPNG/EU			Venkovní	940x1 420x330	100,0				EER	COP	4 099 EUR
AC140BN6PKG/EU	13,4	15,5	Vnitřní	947x365x947	25,5	9,52	15,88	3f	7,1	4,4	1 626 EUR
AC140BXAPNG/EU			Venkovní	940x1 420x330	100,0				EER	COP	4 213 EUR

Kompatibilné Príslušenstvo

Nutné pre prevádzku - dekoračné panely

Model	Dekoračný panel štvorec biely	Dekoračný panel kruh biely	Dekoračný panel štvorec čierny	Dekoračný panel kruh čierny	Dekoračný panel Air Purification	Dekoračný panel Auto Elevation
Typ	PC4NUDMAN	PC4NUNMAN	PC4NBDMAN	PC4NBNMAN	PC6EUCMAN	PC6EUXMAN
Rozmer (mm)	1000x1000x66	Ø1050x94	1000x1000x66	Ø1050x94	Ø1050x102	Ø1050x102
MOC bez DPH	256 EUR	256 EUR	256 EUR	256 EUR	751 EUR	704 EUR



Kompatibilné Príslušenstvo

Voliteľné

Model	Infračervený ovládač	Kábový ovládač SK/CZ	Dotykový kábový ovládač	Wi-Fi Kit Individuálny	Wi-Fi Kit Centrálny	Senzor pohybu pre PC4NUDMAN
Typ	AR-KH04E	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-H14EN	MIM-H04EN	MCR-SME
MOC bez DPH	54 EUR	206 EUR	158 EUR	81 EUR	231 EUR	125 EUR



WindFree™ 1-Way Cassette

Kazetová klimatizační jednotka

- Dvojstupňové chlazenie- WindFree™ režim a režim rýchleho chladenia
- Vstavané čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm
- Vstavaný senzor teploty a vlhkosti
- Pre prevádzku systému je potrebné zakúpiť dekoratívny panel a aspoň jeden ovládač



A++

A+

Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC bez DPH
	Chladienie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Chladienie SEER	Vykurovanie SCOP	
AC026RN1DKG/EU	2,6	3,4	Vnitřní	970x135x410	9,2	6,35	9,52	1f	6,4	4,0	745 EUR
AC026RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32,5			220-240/50	A++	A+	1156 EUR
AC035RN1DKG/EU	3,5	4,0	Vnitřní	970x135x410	9,2	6,35	9,52	1f	6,2	4,0	782 EUR
AC035RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32,5			220-240/50	A++	A+	1285 EUR



Detail jednotky WindFree™ 1-Way Cassette

Kompatibilné Príslušenstvo

Nutné pre prevádzku - dekoratívny panel

Model	Dekoračný panel 1-Way Cassette
Typ	PC1NWFMAN
Rozmer (mm)	1198x500x35
MOC bez DPH	273 EUR

Kompatibilné Príslušenstvo

Voliteľné

Model	Infračervený ovládač	Káblový ovládač SK/CZ	Dotykový káblový ovládač	Wi-Fi Kit Centrálny
Typ	AR-EH03E	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-H04EN
MOC bez DPH	76 EUR	206 EUR	158 EUR	231 EUR

WindFree™ Mini 4-Way Cassette

Kazetová klimatizačná jednotka

- Dvojstupňové chladenie - WindFree™ režim a režim rýchleho chladenia
- Nezávislé nastavenie jednotlivých lamiel
- Vstavané čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm
- Vstavaný senzor teploty a vlhkosti
- Pre prevádzku systému je potrebné zakúpiť dekoratívny panel a aspoň jeden ovládač



A++

A+

A

Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Prípojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC bez DPH
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Chladenie SEER	Vykurovanie SCOP	
AC026RNNDKG/EU	2,6	3,4	Vnitřní	575x250x575	11,5	6,35	9,52	1f	7,1	4,3	481 EUR
AC026RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32,5				220-240/50	A++	A+
AC035RNNDKG/EU	3,5	4,0	Vnitřní	575x250x575	11,5	6,35	9,52	1f	7,0	4,3	561 EUR
AC035RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32,5				220-240/50	A++	A+
AC052RNNDKG/EU	5,0	5,5	Vnitřní	575x250x575	12,0	6,35	12,70	1f	6,7	4,2	664 EUR
AC052RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	43,0				220-240/50	A++	A+
AC071RNNDKG/EU	6,8	7,5	Vnitřní	575x250x575	12,0	6,35	15,88	1f	6,1	3,8	828 EUR
AC071RXADKG/EU			Venkovní	880x798x310	51,0				220-240/50	A++	A



Vnútrotná kazetová jednotka WindFree™

Kompatibilné Príslušenstvo

Nutné pre prevádzku - dekoratívny panel

Model	Dekoračný panel Mini 4-Way Cassette
Typ	PC4SUFMAN
Rozmer (mm)	620x620x57
MOC bez DPH	252 EUR

Kompatibilné Príslušenstvo

Voliteľné

Model	Infračervený ovládač	Káblový ovládač SK/CZ	Dotykový káblový ovládač	Wi-Fi Kit Centrálny	Senzor pohybu
Typ	AR-EH03E	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-H04EN	MCR-SMD
MOC bez DPH	76 EUR	206 EUR	158 EUR	231 EUR	125 EUR

WindFree™ Mini 4-Way Cassette

Kazetová klimatizačná jednotka
s vysokou účinnosťou

HighEE



- Dvojstupňové chladenie - WindFree™ režim a režim rýchleho chladenia
- Nezávislé nastavenie jednotlivých lamiel
- Vstavané čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm
- Vstavaný senzor teploty a vlhkosti
- Prevádzkový rozsah chladenie -20~52°C/vykurovanie -25~24°C
- Prevádzkový rozsah vnútornej teploty vykurovania od 8°C (s infračerveným ovládačom)
- Pre prevádzku systému je potrebné zakúpiť dekoratívny panel a aspoň jeden ovládač


A++

A+

Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC bez DPH
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Chladenie SEER	Vykurovanie SCOP	
AC026BNNPKG/EU	2,6	3,4	Vnitřní	575x250x575	11,6	6,35	9,52	1f	7,1	4,3	481 EUR
AC026BXAPKG/EU			Venkovní	880x638x310	43,0			220-240/50	A++	A+	1 587 EUR
AC035BNNPKG/EU	3,5	4,0	Vnitřní	575x250x575	11,6	6,35	9,52	1f	7,2	4,3	561 EUR
AC035BXAPKG/EU			Venkovní	880x638x310	43,0			220-240/50	A++	A+	1 764 EUR
AC052BNNPKG/EU	5,0	5,5	Vnitřní	575x250x575	11,6	6,35	12,70	1f	7,0	4,3	664 EUR
AC052BXAPKG/EU			Venkovní	880x798x310	50,0			220-240/50	A++	A+	2 071 EUR

Kompatibilné Príslušenstvo

Nutné pre prevádzku - dekoratívny panel

Model	Dekoračný panel Mini 4-Way Cassette
Typ	PC4SUFMAN
Rozmer (mm)	620x620x57
MOC bez DPH	252 EUR
	

Kompatibilné Príslušenstvo

Voliteľné

Model	Infračervený ovládač	Kábelový ovládač SK/CZ	Dotykový kábelový ovládač	Wi-Fi Kit Individuálny	Wi-Fi Kit Centrálny	Senzor pohybu
Typ	AR-EH04E	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-H14EN	MIM-H04EN	MCR-SMD
MOC bez DPH	76 EUR	206 EUR	158 EUR	81 EUR	231 EUR	125 EUR
						

WindFree™ 4-Way Cassette

Kazetová klimatizačná jednotka

- Dvojstupňové chladenie - WindFree™ režim a režim rýchleho chladenia
- Nezávislé nastavenie jednotlivých lamiel
- Vstavané čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm
- Vstavaný senzor teploty a vlhkosti
- Pre prevádzku systému je potrebné zakúpiť dekoratívny panel a aspoň jeden ovládač



A++




A+

Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Prípojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC bez DPH
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Chladenie SEER	Vykurovanie SCOP	
AC052RN4DKG/EU	5,0	6,0	Vnitřní	840x204x840	14,5	6,35	12,70	1f	7,6	4,3	917 EUR
AC052RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	43,0			220-240/50	A++	A+	1 513 EUR
AC071RN4DKG/EU	7,1	8,0	Vnitřní	840x204x840	14,5	6,35	15,88	1f	6,7	4,2	942 EUR
AC071RXADKG/EU			Venkovní	880x798x310	51,0			220-240/50	A++	A+	1 960 EUR
AC100RN4DKG/EU	10,0	11,2	Vnitřní	840x288x840	18,0	9,52	15,88	1f	7,0	4,3	1 009 EUR
AC100RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	72,0			220-240/50	A++	A+	2 652 EUR
AC100RN4DKG/EU	10,0	11,2	Vnitřní	840x288x840	18,0	9,52	15,88	3f	7,0	4,3	1 009 EUR
AC100RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	72,0			380-415/50	A++	A+	2 784 EUR
AC120RN4DKG/EU	12,0	13,0	Vnitřní	840x288x840	18,0	9,52	15,88	1f	6,0	4,0	1 116 EUR
AC120RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	77,0			220-240/50	A+	A+	2 922 EUR
AC120RN4DKG/EU	12,0	13,0	Vnitřní	840x288x840	18,0	9,52	15,88	3f	6,0	4,0	1 116 EUR
AC120RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	77,0			380-415/50	A+	A+	3 067 EUR
AC140RN4DKG/EU	14,0	15,3	Vnitřní	840x288x840	20,0	9,52	15,88	1f	6,6	4,3	1 181 EUR
AC140RXADKG/EU			Venkovní	940x1 210x330	87,0			220-240/50	EER	COP	2 998 EUR
AC140RN4DKG/EU	14,0	15,3	Vnitřní	840x288x840	20,0	9,52	15,88	3f	6,6	4,3	1 181 EUR
AC140RXADNG/EU			Venkovní	940x1 210x330	87,0			380-415/50	EER	COP	3 148 EUR

Kompatibilné Príslušenstvo

Nutné pre prevádzku - dekoračné panely






Model	Dekoračný panel 4-Way Cassette	Dekoračný panel Air Purification	Dekoračný panel Auto Elevation
Typ	PC4NUFMAN	PC4NUCEAN	PC4NUXMAN
Rozmer (mm)	950x950x64	950x950x48	950x950x48
MOC bez DPH	270 EUR	845 EUR	587 EUR

Kompatibilné Príslušenstvo

Voliteľné

Model	Infračervený ovládač	Káblový ovládač SK/CZ	Dotykový káblový ovládač	Wi-Fi Kit Centrálny	Senzor pohybu
Typ	AR-EH03E	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-H04EN	MCR-SMC
MOC bez DPH	76 EUR	206 EUR	158 EUR	231 EUR	125 EUR



Vnútrotná kazetová jednotka WindFree™

WindFree™ 4-Way Cassette

HighEE

Kazetová klimatizačná jednotka s vysokou účinnosťou



- Dvojstupňové chladenie - WindFree™ režim a režim rýchleho chladenia
- Nezávislé nastavenie jednotlivých lamiel
- Vstavané čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm
- Vstavaný senzor teploty a vlhkosti
- Prevádzkový rozsah chladenie -20~52°C/vykurovanie -25~24°C
- Prevádzkový rozsah vnútornej teploty vykurovania od 8°C (s infračerveným ovládačom)
- Pre prevádzku systému je potrebné zakúpiť dekoratívny panel a aspoň jeden ovládač

A+++

A++

Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Prípojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC bez DPH
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Chladenie SEER	Vykurovanie SCOP	
AC052BN4PKG/EU	5,0	6,0	Vnitřní	840x204x840	16,0	6,35	12,70	1f	8,5	4,9	917 EUR
AC052BXAPKG/EU			Venkovní	880x798x310	50,0			220-240/50	A+++	A++	2 071 EUR
AC071BN4PKG/EU	7,1	8,0	Vnitřní	840x288x840	21,5	9,52	15,88	1f	8,5	4,8	942 EUR
AC071BXAPKG/EU			Venkovní	940x998x330	75,0			220-240/50	A+++	A+++	2 654 EUR
AC071BN4PKG/EU	7,1	8,0	Vnitřní	840x288x840	21,5	9,52	15,88	3f	8,5	4,8	942 EUR
AC071BXAPNG/EU			Venkovní	940x998x330	74,0			380-415/50	A+++	A++	2 787 EUR
AC100BN4PKG/EU	10,0	11,2	Vnitřní	840x288x840	21,5	9,52	15,88	1f	8,0	4,8	1 009 EUR
AC100BXAPKG/EU			Venkovní	940x1 420x330	100,0			220-240/50	A++	A++	3 561 EUR
AC100BN4PKG/EU	10,0	11,2	Vnitřní	840x288x840	21,5	9,52	15,88	3f	8,0	4,8	1 009 EUR
AC100BXAPNG/EU			Venkovní	940x1 420x330	100,0			380-415/50	A++	A++	3 722 EUR
AC120BN4PKG/EU	12,0	13,2	Vnitřní	840x288x840	21,5	9,52	15,88	3f	8,0	4,7	1 116 EUR
AC120BXAPNG/EU			Venkovní	940x1 420x330	100,0			380-415/50	A++	A++	4 099 EUR
AC140BN4PKG/EU	13,4	15,5	Vnitřní	840x288x840	21,5	9,52	15,88	3f	8,0	4,7	1 181 EUR
AC140BXAPNG/EU			Venkovní	940x1 420x330	100,0			380-415/50	A++	A++	4 213 EUR

Kompatibilné Príslušenstvo

Nutné pre prevádzku - dekoračné panely

Model	Dekoračný panel 4-Way Cassette	Dekoračný panel Air Purification	Dekoračný panel Auto Elevation
Typ	PC4NUFMAN	PC4NUCEAN	PC4NUXMAN
Rozmer (mm)	950x950x64	950x950x48	950x950x48
MOC bez DPH	270 EUR	845 EUR	587 EUR



Vonkajšia jednotka

Kompatibilné Príslušenstvo

Voliteľné

Model	Infračervený ovládač	Kábelový ovládač SK/CZ	Dotykový kábelový ovládač	Wi-Fi Kit Individuálny	Wi-Fi Kit Centrálny	Senzor pohybu
Typ	AR-EH04E	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-H14EN	MIM-H04EN	MCR-SMC
MOC bez DPH	76 EUR	206 EUR	158 EUR	81 EUR	231 EUR	125 EUR

WindFree™ QMD

Nástenná klimatizačná jednotka

- Dvojstupňové chladenie - WindFree™ režim a režim rýchleho chladenia
- Vstavaný senzor teploty a vlhkosti
- Infračervený ovládač je súčasťou balenia



A++

A+

A

Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC bez DPH
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Chladenie SEER	Vykurovanie SCOP	
AC026TNXDKG/EU	2,6	3,3	Vnitřní	820x215x29	9,1	6,35	9,52	1f	7,0	4,1	503 EUR
AC026RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32,5			220-240/50	A++	A+	1156 EUR
AC035TNXDKG/EU	3,5	4,0	Vnitřní	820x215x29	9,1	6,35	9,52	1f	6,9	4,1	556 EUR
AC035RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32,5			220-240/50	A++	A+	1285 EUR
AC052TNXDKG/EU	5,0	6,0	Vnitřní	1050x215x299	11,7	6,35	12,70	1f	6,9	3,9	698 EUR
AC052RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	43,0			220-240/50	A++	A	1513 EUR
AC071TNXDKG/EU	7,1	8,0	Vnitřní	1050x215x299	12,7	6,35	15,88	1f	6,8	4,0	810 EUR
AC071RXADKG/EU			Venkovní	880x798x310	51,0			220-240/50	A++	A+	1960 EUR

Wallmounted Max

Nástenná klimatizačná jednotka

- Infračervený ovládač je súčasťou balenia



A++

A+

Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC bez DPH
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Chladenie SEER	Vykurovanie SCOP	
AC100RNTDKG/EU	9,5	10,8	Vnitřní	1280x345x253	18,5	9,52	15,88	1f	5,9	4,0	1173 EUR
AC100RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	75,0			220-240/50	A++	A+	2652 EUR
AC100RNTDKG/EU	9,5	10,8	Vnitřní	1280x345x253	18,5	9,52	15,88	3f	5,9	4,0	1173 EUR
AC100RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	74,0			380-415/50	A++	A+	2784 EUR

Komerčný Split

Kompatibilné Príslušenstvo

Voliteľné

Model	Káblový ovládač SK/CZ	Dotykový káblový ovládač	Wi-Fi Kit Centrálny
Typ	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-H04EN
MOC bez DPH	206 EUR	158 EUR	231 EUR



Vnútorná nástenná jednotka WindFree™ QMD

WindFree™ QMD HighEE

Nástenná klimatizačná jednotka s vysokou účinnosťou

- Dvojstupňové chladenie - WindFree™ režim a režim rýchleho chladenia
- Vstavaný senzor teploty a vlhkosti
- Prevádzkový rozsah chladenia -20~52°C/vykurovania -25~24°C
- Prevádzkový rozsah vnútornej teploty vykurovania od 8°C (s infračerveným ovládačom)
- Pre prevádzku systému je potrebné zakúpiť aspoň jeden ovládač



A++

A+

Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC bez DPH
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Chladenie SEER	Vykurovanie SCOP	
AC026BNAPKG/EU	2,6	3,3	Vnitřní	889x215x299	10,6	6,35	9,52	1f	7,2	4,3	503 EUR
AC026BXAPKG/EU			Venkovní	880x638x310	43,0				220-240/50	A++	A++
AC035BNAPKG/EU	3,5	4,0	Vnitřní	889x215x299	10,6	6,35	9,52	1f	7,7	4,6	556 EUR
AC035BXAPKG/EU			Venkovní	880x638x310	43,0				220-240/50	A++	A++
AC052BNAPKG/EU	5,0	6,0	Vnitřní	1 055x215x299	12,7	6,35	12,70	1f	7,5	4,6	698 EUR
AC052BXAPKG/EU			Venkovní	880x798x310	50,0				220-240/50	A++	A++
AC071BNAPKG/EU	7,1	8,0	Vnitřní	1 055x215x299	12,7	9,52	15,88	1f	7,0	4,3	810 EUR
AC071BXAPKG/EU			Venkovní	940x998x330	75,0				220-240/50	A++	A+
AC071BNAPKG/EU	7,1	8,0	Vnitřní	1 055x215x299	12,7	9,52	15,88	3f	7,0	4,3	810 EUR
AC071BXAPNG/EU			Venkovní	940x998x330	74,0				380-415/50	A++	A+

Wallmounted Max HighEE

Nástenná klimatizačná jednotka s vysokou účinnosťou

- Pre prevádzku systému je potrebné zakúpiť aspoň jeden ovládač



A++

A+

Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC bez DPH
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Chladenie SEER	Vykurovanie SCOP	
AC100BNTPKG/EU	9,5	10,8	Vnitřní	1 280x345x253	18,5	9,52	15,88	1f	6,9	4,1	1 173 EUR
AC100BXAPKG/EU			Venkovní	940x1 420x330	100,0				220-240/50	A++	A+
AC100BNTPKG/EU	9,5	10,8	Vnitřní	1 280x345x253	18,5	9,52	15,88	3f	6,9	4,1	1 173 EUR
AC100BXAPNG/EU			Venkovní	940x1 420x330	100,0				380-415/50	A++	A+

Kompatibilné Príslušenstvo

Voliteľné

Model	Infračervený ovládač	Kábelový ovládač SK/CZ	Dotykový kábelový ovládač	Wi-Fi Kit Centrálny
Typ	AR-EH04E	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-H04EN
MOC bez DPH	76 EUR	206 EUR	158 EUR	231 EUR



Vnútorná nástenná jednotka Max

Console

Parapetná klimatizačná jednotka

- Ionizér (SPi)
- Hĺbka len 199mm
- Infračervený ovládač je súčasťou balenia



A++

A+

Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC bez DPH
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Chladenie SEER	Vykurovanie SCOP	
AC026RNJDKG/EU	2,6	3,5	Vnitřní	720x620x199	16,0	6,35	9,52	1f	6,4	4,2	634 EUR
AC026RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32,5			220-240/50	A++	A+	1156 EUR
AC035RNJDKG/EU	3,5	4,0	Vnitřní	720x620x199	16,0	6,35	9,52	1f	6,1	4,1	785 EUR
AC035RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32,5			220-240/50	A++	A+	1285 EUR
AC052RNJDKG/EU	5,0	5,6	Vnitřní	720x620x199	16,0	6,35	12,70	1f	5,9	4,0	911 EUR
AC052RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	43,0			220-240/50	A+	A+	1513 EUR

Console HighEE

Parapetná klimatizačná jednotka s vysokou účinnosťou

- Ionizér (SPi)
- Hĺbka len 199mm
- Prevádzkový rozsah chladenia -20~52°C/vykurovania -25~24°C
- Prevádzkový rozsah vnútornej teploty vykurovania od 8°C (s infračerveným ovládačom)
- Infračervený ovládač je súčasťou balenia



A++

A+

Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC bez DPH
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Chladenie SEER	Vykurovanie SCOP	
AC026BNJPKG/EU	2,6	3,5	Vnitřní	720x620x199	16,0	6,35	9,52	1f	6,4	4,2	634 EUR
AC026BXAPKG/EU			Venkovní	880x638x310	43,0			220-240/50	A++	A+	1587 EUR
AC035BNJPKG/EU	3,5	4,0	Vnitřní	720x620x199	16,0	6,35	9,52	1f	6,4	4,1	785 EUR
AC035BXAPKG/EU			Venkovní	880x638x310	43,0			220-240/50	A++	A+	1764 EUR

Vnútorná parapetná jednotka



Kompatibilné Príslušenstvo

Model	Wi-Fi Kit Centrálny
Typ	MIM-H04EN
MOC bez DPH	231 EUR
	

LSP Slim Duct

Kanálová klimatizačná jednotka

- Umývateľný filter
- Nízka konštrukčná výška len 199mm
- Externý statický tlak motora ventilátora do 40Pa
- Pre prevádzku systému je potrebné zakúpiť aspoň jeden ovládač



Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC bez DPH
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Chladenie SEER	Vykurovanie SCOP	
AC026BNLDKG/EU	2,6	3,3	Vnitřní	900x199x440	18,2	6,35	9,52	1f	6,2	4,0	725 EUR
AC026RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32,5			220-240/50	A++	A+	1156 EUR
AC035BNLDKG/EU	3,5	4,0	Vnitřní	900x199x440	18,2	6,35	9,52	1f	6,1	4,0	750 EUR
AC035RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32,5			220-240/50	A++	A+	1285 EUR
AC052BNLDKG/EU	5,0	6,0	Vnitřní	1100x199x440	22,1	6,35	12,70	1f	6,1	4,0	785 EUR
AC052RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	43,0			220-240/50	A++	A+	1513 EUR
AC071BNLDKG/EU	7,1	8,0	Vnitřní	1100x199x440	22,1	9,52	15,88	1f	6,0	3,9	829 EUR
AC071RXADKG/EU			Venkovní	880x798x310	51,0			220-240/50	A+	A	1960 EUR



Vnútrotná kanálová jednotka LSP

Kompatibilné Príslušenstvo

Voliteľné

Model	Infračervený ovládač	Prijímač IR signálu	Kábelový ovládač SK/CZ	Dotykový kábelový ovládač	Čerpadlo kondenzátu	Wi-Fi Kit Centrálny
Typ	AR-EH03E	MRK-A10N	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MDP-Z075SZED	MIM-H04EN
MOC bez DPH	76 EUR	54 EUR	206 EUR	158 EUR	132 EUR	231 EUR

MSP Duct

Kanálová klimatizačná jednotka

- Umývateľný filter s dlhou životnosťou
- Externý statický tlak motora ventilátora do 147Pa
- Pre prevádzku systému je potrebné zakúpiť aspoň jeden ovládač



A++

A+

Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Prípojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC bez DPH
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Chladenie SEER	Vykurovanie SCOP	
AC035RNMDKG/EU	3,5	4,0	Vnitřní	850x250x700	26,5	6,35	9,52	1f	6,4	4,1	739 EUR
AC035RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32,5			220-240/50	A++	A+	1285 EUR
AC052RNMDKG/EU	5,0	6,0	Vnitřní	850x250x700	26,5	6,35	12,70	1f	6,3	4,1	771 EUR
AC052RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	43,0			220-240/50	A++	A+	1513 EUR
AC071RNMDKG/EU	6,8	8,0	Vnitřní	850x250x700	26,5	6,35	15,88	1f	6,1	4,0	845 EUR
AC071RXADKG/EU			Venkovní	880x798x310	51,0			220-240/50	A++	A+	1960 EUR
AC100RNMDKG/EU	10,0	11,2	Vnitřní	1200x250x700	34,0	9,52	15,88	1f	5,9	4,0	998 EUR
AC100RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	72,0			220-240/50	A+	A+	2652 EUR
AC100RNMDKG/EU	10,0	11,2	Vnitřní	1200x250x700	34,0	9,52	15,88	3f	5,9	4,0	998 EUR
AC100RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	72,0			380-415/50	A+	A+	2784 EUR
AC120RNMDKG/EU	12,0	13,0	Vnitřní	1300x300x700	38,5	9,52	15,88	1f	5,8	4,0	1071 EUR
AC120RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	77,0			220-240/50	A+	A+	2922 EUR
AC120RNMDKG/EU	12,0	13,0	Vnitřní	1300x300x700	38,5	9,52	15,88	3f	5,8	4,0	1071 EUR
AC120RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	77,0			380-415/50	A+	A+	3067 EUR
AC140RNMDKG/EU	13,4	15,5	Vnitřní	1300x300x700	38,5	9,52	15,88	1f	6,0 EER	4,0 COP	1128 EUR
AC140RXADKG/EU			Venkovní	940x1210x330	87,0			220-240/50	6,0 EER	4,0 COP	2998 EUR
AC140RNMDKG/EU	13,4	15,5	Vnitřní	1300x300x700	38,5	9,52	15,88	3f	6,0 EER	4,0 COP	1128 EUR
AC140RXADNG/EU			Venkovní	940x1210x330	87,0			380-415/50	6,0 EER	4,0 COP	3148 EUR






Komerčný Split



Vnútorná kanálová jednotka MSP

Kompatibilné Príslušenstvo

Voliteľné

Model	Infračervený ovládač	Prijímač IR signálu	Káblový ovládač SK/CZ	Dotykový káblový ovládač	Čerpadlo kondenzátu (externé)	Čerpadlo kondenzátu (interné)	Wi-Fi Kit Centrálne
Typ	AR-EH03E	MRK-A10N	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MDP-G075SP	MDP-G075SQ	MIM-H04EN
MOC bez DPH	76 EUR	54 EUR	206 EUR	158 EUR	123 EUR	123 EUR	231 EUR
							

MSP Duct HighEE

Kanálová klimatizačná jednotka s vysokou účinnosťou


- Umývateľný filter s dlhou životnosťou
- Externý statický tlak motora ventilátora do 147Pa
- Prevádzkový rozsah chladenia -20~52°C/vykurovania -25~24°C
- Prevádzkový rozsah vnútornej teploty vykurovania od 8°C (s infračerveným ovládačom)
- Pre prevádzku systému je potrebné zakúpiť aspoň jeden ovládač



A++

A+

Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC bez DPH
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Chladenie SEER	Vykurovanie SCOP	
AC035BNMPKG/EU	3,5	4,0	Vnitřní	850x250x700	26,5	6,35	9,52	1f	7,0	4,3	739 EUR
AC035BXAPKG/EU			Venkovní	880x638x310	43,0			220-240/50	A++	A+	1764 EUR
AC052BNMPKG/EU	5,0	6,0	Vnitřní	850x250x700	26,5	6,35	12,70	1f	7,0	4,6	771 EUR
AC052BXAPKG/EU			Venkovní	880x798x310	50,0			220-240/50	A++	A++	2 071 EUR
AC071BNMPKG/EU	6,8	8,0	Vnitřní	1200x250x700	34,5	9,52	15,88	1f	7,3	4,3	845 EUR
AC071BXAPKG/EU			Venkovní	940x998x330	75,0			220-240/50	A++	A+	2 654 EUR
AC071BNMPKG/EU	6,8	8,0	Vnitřní	1200x250x700	34,5	9,52	15,88	3f	7,3	4,3	845 EUR
AC071BXAPNG/EU			Venkovní	940x998x330	74,0			380-415/50	A++	A+	2787 EUR
AC100BNMPKG/EU	10,0	11,2	Vnitřní	1300x300x700	38,5	9,52	15,88	1f	7,6	4,4	998 EUR
AC100BXAPKG/EU			Venkovní	940x1420x330	100,0			220-240/50	A++	A+	3 561 EUR
AC100BNMPKG/EU	10,0	11,2	Vnitřní	1300x300x700	38,5	9,52	15,88	3f	7,6	4,4	998 EUR
AC100BXAPNG/EU			Venkovní	940x1420x330	100,0			380-415/50	A++	A+	3 722 EUR
AC120BNMPKG/EU	12,1	13,2	Vnitřní	1300x300x700	38,5	9,52	15,88	3f	7,4	4,4	1 071 EUR
AC120BXAPNG/EU			Venkovní	940x1420x330	100,0			380-415/50	A++	A+	4 099 EUR
AC140BNMPKG/EU	13,4	15,5	Vnitřní	1300x300x700	38,5	9,52	15,88	3f	7,1	4,4	1 128 EUR
AC140BXAPNG/EU			Venkovní	940x1420x330	100,0			380-415/50	A++	A+	4 213 EUR

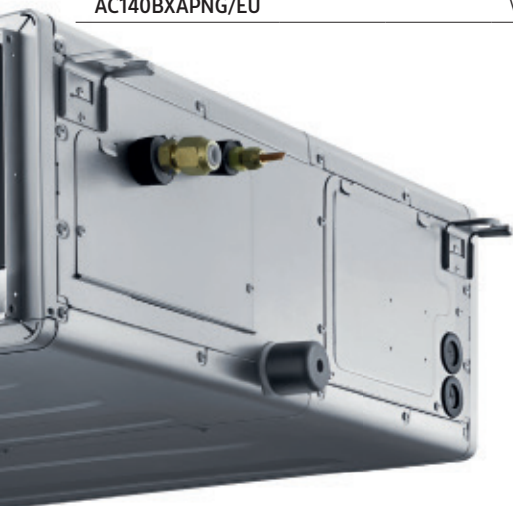

Kompatibilné Príslušenstvo

Voliteľné

Model	Infračervený ovládač	Prijímač IR signálu	Kábelový ovládač SK/CZ	Dotykový kábelový ovládač	Čerpadlo kondenzátu	Wi-Fi Kit Centrálny
Typ	AR-EH04E	MRK-A10N	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MDP-Z075SZED	MIM-H04EN
MOC bez DPH	76 EUR	54 EUR	206 EUR	158 EUR	132 EUR	231 EUR
						

HSP Duct

Kanálová klimatizačná jednotka

- Jednotka pracuje s chladivom R410a
- Jednotka nie je vybavená vzduchovým filtrom
- Externý statický tlak motora ventilátora do 200Pa
- Pre prevádzku systému je potrebné zakúpiť aspoň jeden ovládač








Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC bez DPH
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Chladenie SEER	Vykurovanie SCOP	
AC200KNHPKH/EU	20,0	23,0	Vnitřní	1 350x450x910	82,5	9,52	19,00	1f 220-240/50	3,10	3,45	2 977 EUR
AC200KXAPNH/EU			Venkovní	940x1 630x460	154,0			3f 380-415/50			
AC250KNHPKH/EU	25,0	27,0	Vnitřní	1 350x450x910	82,5	9,52	22,22	1f 220-240/50	2,61	3,24	3 425 EUR
AC200KXAPNH/EU			Venkovní	940x1 630x460	154,0			3f 380-415/50			



Vnútrotná kanálová jednotka HSP

Kompatibilné Príslušenstvo

Voliteľné

Model	Infračervený ovládač	Prijímač IR signálu	Kábelový ovládač SK/CZ	Dotykový kábelový ovládač	Čerpadlo kondenzátu (externé)	Wi-Fi Kit Centrálny
Typ	AR-EH03E	MRK-A10N	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MDP-G075SP	MIM-H04EN
MOC bez DPH	76 EUR	54 EUR	206 EUR	158 EUR	123 EUR	231 EUR
						



Flexi Floor / Ceiling

Flexi / podstropná klimatizačná jednotka





- Jednotky nie sú vybavené čerpadlom kondenzátu
- Flexi jednotky umožňujú vertikálnu alebo horizontálnu inštaláciu (5,0/7,1kW)
- Pre prevádzku systému je potrebné zakúpiť aspoň jeden ovládač



Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC bez DPH
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Chladenie SEER	Vykurovanie SCOP	
AC052RNCDKG/EU	5,0	6,0	Vnitřní	1000x200x650	20,0	6,35	12,70	1f	6,4	3,9	761 EUR
AC052RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	43,0			220-240/50	A++	A	1513 EUR
AC071RNCDKG/EU	7,1	8,0	Vnitřní	1000x200x650	20,0	6,35	15,88	1f	5,6	3,9	802 EUR
AC071RXADKG/EU			Venkovní	880x798x310	51,0			220-240/50	A+	A	1960 EUR
AC100RNCDKG/EU	10,0	11,2	Vnitřní	1650x235x675	42,0	9,52	15,88	1f	6,1	4,0	1794 EUR
AC100RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	72,0			220-240/50	A++	A+	2652 EUR
AC100RNCDKG/EU	10,0	11,2	Vnitřní	1650x235x675	42,0	9,52	15,88	3f	6,1	4,0	1794 EUR
AC100RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	72,0			380-415/50	A++	A+	2784 EUR
AC120RNCDKG/EU	12,0	13,0	Vnitřní	1650x235x675	41,5	9,52	15,88	1f	5,9	4,0	1984 EUR
AC120RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	77,0			220-240/50	A+	A+	2922 EUR
AC120RNCDKG/EU	12,0	13,0	Vnitřní	1650x235x675	41,5	9,52	15,88	3f	5,9	4,0	1984 EUR
AC120RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	77,0			380-415/50	A+	A+	3067 EUR
AC140RNCDKG/EU	13,4	15,3	Vnitřní	1650x235x675	41,5	9,52	15,88	1f	6,1	4,0	2167 EUR
AC140RXADKG/EU			Venkovní	940x1210x330	87,0			220-240/50	EER	COP	2998 EUR
AC140RNCDKG/EU	13,4	15,3	Vnitřní	1650x235x675	41,5	9,52	15,88	3f	6,1	4,0	2167 EUR
AC140RXADNG/EU			Venkovní	940x1210x330	87,0			380-415/50	EER	COP	3148 EUR

Kompatibilné Príslušenstvo

Voliteľné

Model	Infračervený ovládač	Káblový ovládač SK/CZ	Dotykový káblový ovládač	Wi-Fi Kit Centrálny
Typ	AR-EH03E	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-H04EN
MOC bez DPH	76 EUR	206 EUR	158 EUR	231 EUR
				

Ceiling HighEE

Podstropná klimatizačná jednotka s vysokou účinnosťou



- Jednotky nie sú vybavené čerpadlom kondenzátu
- Prevádzkový rozsah chladenia -20~52°C/vykurovania -25~24°C
- Prevádzkový rozsah vnútornej teploty vykurovania od 8°C (s infračerveným ovládačom)
- Pre prevádzku systému je potrebné zakúpiť aspoň jeden ovládač

A++

A+

Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC bez DPH
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Chladenie SEER	Vykurovanie SCOP	
AC052BNCPKG/EU	5,0	6,0	Vnitřní	1350x235x675	33,0	6,35	12,70	1f	8,0	4,8	761 EUR
AC052BXAPKG/EU			Venkovní	880x798x310	50,0			220-240/50	A++	A++	2 071 EUR
AC071BNCPKG/EU	7,1	8,0	Vnitřní	1350x235x675	33,0	9,52	15,88	1f	7,1	4,4	802 EUR
AC071BXAPKG/EU			Venkovní	940x998x330	75,0			220-240/50	A++	A+	2 654 EUR
AC071BNCPKG/EU	7,1	8,0	Vnitřní	1350x235x675	33,0	9,52	15,88	3f	7,1	4,4	802 EUR
AC071BXAPNG/EU			Venkovní	940x998x330	74,0			380-415/50	A++	A+	2 787 EUR



Detail vnútornej podstropnej jednotky

Kompatibilné Príslušenstvo

Voliteľné

Model	Infračervený ovládač	Káblový ovládač SK/CZ	Dotykový káblový ovládač	Wi-Fi Kit Centrálny
Typ	AR-EH04E	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-H04EN
MOC bez DPH	76 EUR	206 EUR	158 EUR	231 EUR

Floor Standing

Skriňová klimatizačná jednotka

- Jednotka pracuje s chladivom R410a
- Tichá prevádzka (30-32dB(A) nízke otáčky ventilátora)
- Long-life umývateľný filter
- Funkcia auto restart
- Infračervený ovládač je súčasťou balenia



A+

Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC bez DPH
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Chladenie SEER	Vykurovanie SCOP	
AC100BNPDKH/EU	10,0	11,2	Vnitřní	610x1 850x400	43,0	9,52	15,88	1f	5,8	4,1	1 096 EUR
AC100BXPDKH/EU			Venkovní	940x998x330	72,5			220-240/50	A+	A+	2 652 EUR
AC140BNPDKH/EU	13,4	15,5	Vnitřní	610x1 850x400	44,5	9,52	15,88	3f	3,1	3,44	1 234 EUR
AC140BXPDNH/EU			Venkovní	940x1 210x330	86,5			380-415/50	EER	COP	3 148 EUR



Detail vnútornej skriňovej jednotky

Kompatibilné Príslušenstvo

Model	Externý senzor teploty	Wi-Fi Kit Centrálny
Typ	MRW-TA	MIM-H04EN
MOC bez DPH	33 EUR	231 EUR



Kondenzačné jednotky pre VZT

- Jednotka pracuje s chladivom R410a
- AHU Kit obsahuje 3 senzory - výparník IN/OUT, snímač teploty vzduchu (na odvode alebo alebo prívide)
- Regulácia 0-10V na základe teploty v priestore / teploty odvádzaného vzduchu alebo teploty za výparníkom



Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Objem výparníka		MOC bez DPH
	Chladienie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Min (cm ³)	Max (cm ³)	
AC100BXPDKH/EU	10,0	11,2	Venkovní	940x998x330	72,5	9,52	15,88	1f/220-240/50	1 690	2 430	2 652 EUR
AC140BXPDNH/EU	13,4	15,5	Venkovní	940x1 210x330	86,5	9,52	15,88	3f/380-415/50	2 250	3 240	3 148 EUR
AC200KXAPNH/EU	20,0	23,0	Venkovní	940x1 630x460	154,0	9,52	19,00	3f/380-415/50	3 200	4 600	5 595 EUR
AC250KXAPNH/EU	25,0	27,0	Venkovní	940x1 630x460	154,0	9,52	22,22	3f/380-415/50	4 000	5 400	6 429 EUR
MXD-K100XN	2,6-25,0							1f/220-240/50			814 EUR



Vonkajšia jednotka

Kompatibilné Príslušenstvo

Voliteľné		
Model	Káblový ovládač SK/CZ	Dotykový káblový ovládač
Typ	MWR-WG00KN	MWR-SH11N
MOC bez DPH	206 EUR	158 EUR

Kondenzačné jednotky pre VZT

- Jednotka pracuje s chladivom R32
- AHU Kit obsahuje 3 senzory - výpaník IN/OUT, snímač teploty vzduchu (na odvode alebo prívode)
- Regulácia 0-10V na základe teploty v priestore / teploty odvádzaného vzduchu alebo teploty za výparníkom
- Regulácia výkonu 0-10V

Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Objem výparníka		MOC bez DPH
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Min (cm ³)	Max (cm ³)	
AC026RXADKG/EU	2,6	3,3	Venkovní	790x548x285	32,5	6,35	9,52	1f/220-240/50	550	800	1156 EUR
AC035RXADKG/EU	3,5	4,0	Venkovní	790x548x285	32,5	6,35	9,52	1f/220-240/50	620	900	1285 EUR
AC052RXADKG/EU	5,0	6,0	Venkovní	880x638x310	43,0	6,35	12,70	1f/220-240/50	840	1210	1513 EUR
AC071RXADKG/EU	7,1	8,0	Venkovní	880x798x310	51,0	6,35	15,88	1f/220-240/50	1130	1620	1960 EUR
AC100RXADKG/EU	10,0	11,2	Venkovní	940x998x330	72,0	9,52	15,88	1f/220-240/50	1690	2430	2652 EUR
AC100RXADNG/EU	10,0	11,2	Venkovní	940x998x330	72,0	9,52	15,88	3f/380-415/50	1690	2430	2784 EUR
AC120RXADKG/EU	12,0	13,0	Venkovní	940x998x330	77,0	9,52	15,88	1f/220-240/50	1970	2830	2922 EUR
AC120RXADNG/EU	12,0	13,0	Venkovní	940x998x330	77,0	9,52	15,88	3f/380-415/50	1970	2830	3067 EUR
AC140RXADKG/EU	13,4	15,3	Venkovní	940x1210x330	87,0	9,52	15,88	1f/220-240/50	2250	3240	2998 EUR
AC140RXADNG/EU	13,4	15,3	Venkovní	940x1210x330	87,0	9,52	15,88	3f/380-415/50	2250	3240	3148 EUR
MXD-K100XN1	2,6-14,0							1f/220-240/50			855 EUR

Kondenzačné jednotky pre VZT HighEE

- Jednotka pracuje s chladivom R32
- AHU Kit obsahuje 3 senzory - výpaník IN/OUT, snímač teploty vzduchu (na odvode alebo prívode)
- Regulácia 0-10V na základe teploty v priestore / teploty odvádzaného vzduchu alebo teploty za výparníkom
- Regulácia výkonu 0-10V

Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Objem výparníka		MOC bez DPH
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Min (cm ³)	Max (cm ³)	
AC026BXAPKG/EU	2,6	3,4	Venkovní	880x638x310	43,0	6,35	9,52	1f/220-240/50	550	800	1587 EUR
AC035BXAPKG/EU	3,5	4,0	Venkovní	880x638x310	43,0	6,35	9,52	1f/220-240/50	620	900	1764 EUR
AC052BXAPKG/EU	5,0	6,0	Venkovní	880x798x310	50,0	6,35	12,70	1f/220-240/50	840	1210	2071 EUR
AC071BXAPKG/EU	7,1	8,0	Venkovní	940x998x330	75,0	9,52	15,88	1f/220-240/50	1130	1620	2654 EUR
AC071BXAPNG/EU	7,1	8,0	Venkovní	940x998x330	74,0	9,52	15,88	3f/380-415/50	1130	1620	2787 EUR
AC100BXAPKG/EU	10,0	11,2	Venkovní	940x1420x330	100,0	9,52	15,88	1f/220-240/50	1690	2430	3561 EUR
AC100BXAPNG/EU	10,0	11,2	Venkovní	940x1420x330	100,0	9,52	15,88	3f/380-415/50	1690	2430	3722 EUR
AC120BXAPNG/EU	12,1	13,2	Venkovní	940x1420x330	100,0	9,52	15,88	3f/380-415/50	1970	2830	4099 EUR
AC140BXAPNG/EU	13,4	15,5	Venkovní	940x1420x330	100,0	9,52	15,88	3f/380-415/50	2250	3240	4213 EUR
MXD-K100XN1	2,6-14,0							1f/220-240/50			855 EUR

Kompatibilné Príslušenstvo Voliteľné

Model	Káblový ovládač SK/CZ	Dotykový káblový ovládač
Typ	MWR-WG00KN	MWR-SH11N
MOC bez DPH	206 EUR	158 EUR



Vonkajšia jednotka

DPM Kombinačná tabuľka

System Twin/Triple/Quad

- Pripojenie 2-3-4 vnútorných jednotiek na jednu vonkajšiu jednotku ovládaných spoločným ovládačom

Vnútorné jednotky		Vonkajšie jednotky			
		AC071RXADKG/EU	AC100RXADKG/EU AC100RXADNG/EU	AC120RXADKG/EU AC120RXADNG/EU	AC140RXADKG/EU AC140RXADNG/EU
Typ	Nominálny chladiaci výkon (kW)	7,0	10,0	12,0	14,0
360 Cassette	7,0				2
	3,5	2	3	4	4
WindFree™ Mini 4-Way Cassette	5,0		2	3	3
	7,0				2
WindFree™ 4-Way Cassette	5,0		2	3	3
	7,0				2
WindFree™ 1-Way Cassette	3,5	2	3	4	4
	3,5	2	3	4	4
WindFree™ QMD Wallmounted	5,0		2	3	3
	7,0				2
	3,5	2	3	4	4
LSP Slim Duct	5,0		2	3	3
	7,0				2
	3,5	2	3	4	4
MSP Duct	5,0		2	3	3
	7,0				2
	5,0		2	3	3
Flexi Floor / Ceiling	7,0				2

System Twin/Triple/Quad HighEE

- Pripojenie 2-3-4 vnútorných jednotiek na jednu vonkajšiu jednotku ovládaných spoločným ovládačom

Vnútorné jednotky		Vonkajšie jednotky			
		AC071BXAPKG/EU AC071BXAPNG/EU	AC100BXAPKG/EU AC100BXAPNG/EU	AC120BXAPNG/EU	AC140BXAPNG/EU
Typ	Nominálny chladiaci výkon (kW)	7,0	10,0	12,0	14,0
360 Cassette	5,0		2	3	3
	7,0				2
WindFree™ Mini 4-Way Cassette	3,5	2	3	4	4
	5,0		2	3	3
WindFree™ 4-Way Cassette	5,0		2	3	3
	7,0				2
WindFree™ QMD Wallmounted	3,5	2	3		
	5,0		2	3	3
	7,0				2
MSP Duct	3,5	2	3	4	4
	5,0		2	3	3
	7,0				2

Refnety pre CAC DPM

Typ	Popis	Počet vnútorných jednotiek (DPM)			MOC bez DPH
		2	3	4	
MXJ-2D2509K	Refnet (pre 2 jednotky)	•			157 EUR
MXJ-3D2509K	Refnet (pre 3 jednotky)		•		195 EUR
MXJ-4D2509K	Refnet (pre 4 jednotky)			•	287 EUR

Technické parametre

Komerčný Split (Chladivo R32)

Typ	Nominálny výkon		Dĺžka potrubia			Chladivo			Elektrické dáta		Doporučené istenie (A/f/charak.)	Elektrické napájanie			Hladina akustického tlaku Vonkajšia (dB(A) v 1m)
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)	Celková (m)	Minimálna (m)	Prevýšenie (m)	Náplň z výroby (kg)	Predplnené (m)	Doplnenie (g/m)	Elektrický príkon (kW)	Max. el. prúd MCA (A)		Napájacie káble		Komunikačné káble	
												Vonkajšia jednotka	Vnútorná z vonkajšie	Vonkajšia-vnútorná	
AC026RXADKG/EU	2,6	3,3	20,0	5,0	15,0	0,9	20	0	0,72	11,0	16A/1f/typ C	3x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	46
AC035RXADKG/EU	3,5	4,0	20,0	5,0	15,0	0,9	20	0	1,09	11,0	16A/1f/typ C	3x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	48
AC052RXADKG/EU	5,0	6,0	30,0	5,0	20,0	1,2	10	15	1,53	17,5	20A/1f/typ C	3x4,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	48
AC071RXADKG/EU	7,1	8,0	50,0	5,0	30,0	1,7	15	25	2,75	17,5	20A/1f/typ C	3x4,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	49
AC100RXADKG/EU	10,0	11,2	50,0	5,0	30,0	2,7	30	50	3,42	25,0	25A/1f/typ C	3x4,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	52
AC100RXADNG/EU	10,0	11,2	50,0	5,0	30,0	2,7	30	50	3,32	17,1	16A/3f/typ C	5x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	52
AC120RXADKG/EU	12,0	13,2	50,0	5,0	30,0	2,7	30	50	4,60	25,0	25A/1f/typ C	3x4,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	54
AC120RXADNG/EU	12,0	13,2	50,0	5,0	30,0	2,7	30	50	4,45	17,1	16A/3f/typ C	5x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	54
AC140RXADKG/EU	13,4	15,5	75,0	5,0	30,0	2,9	30	50	3,32	33,0	32A/1f/typ C	3x6,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	53
AC140RXADNG/EU	13,4	15,5	75,0	5,0	30,0	2,9	30	50	4,62	17,1	16A/3f/typ C	5x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	53

Prevádzkový rozsah v režime chladenia od -15 °C do +46 °C (AC026, AC035)
 Prevádzkový rozsah v režime chladenia od -15 °C do +50 °C (AC052-AC140)
 Prevádzkový rozsah v režime vykurovania od -20 °C do +24 °C
 Odporúčany komunikačný kábel tieneny.

Komerčný Split (Chladivo R410a)

Typ	Nominálny výkon		Dĺžka potrubia			Chladivo			Elektrické dáta		Doporučené istenie (A/f/charak.)	Elektrické napájanie			Hladina akustického tlaku Vonkajšia (dB(A) v 1m)
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)	Celková (m)	Minimálna (m)	Prevýšenie (m)	Náplň z výroby (kg)	Predplnené (m)	Doplnenie (g/m)	Elektrický príkon (kW)	Max. el. prúd MCA (A)		Napájacie káble		Komunikačné káble	
												Vonkajšia jednotka	Vnútorná z vonkajšie	Vonkajšia-vnútorná	
AC100BXPDKH/EU	10,0	11,2	50,0	5,0	30,0	3,0	30	50	3,50	26,5	30A/1f/typ C	3x4,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	53
AC140BXPDPNH/EU	13,4	15,5	75,0	5,0	30,0	3,5	30	50	4,45	18,6	16A/3f/typ C	5x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	53
AC200KXAPNH/EU	20,0	23,0	75,0	5,0	30,0	6,6	30	50	6,45	25	32A/3f/typ C	5x6,0mm ²	vnútorná samostatne	JYTY 2x1,5mm ²	58
AC250KXAPNH/EU	25,0	27,0	75,0	5,0	30,0	6,6	30	50	9,58	25	32A/3f/typ C	5x6,0mm ²	vnútorná samostatne	JYTY 2x1,5mm ²	59

Prevádzkový rozsah v režime chladenia od -15 °C do +50 °C (AC100-AC140)
 Prevádzkový rozsah v režime chladenia od -20 °C do +50 °C (AC200-AC250)
 Prevádzkový rozsah v režime vykurovania od -20 °C do +24 °C
 Odporúčany komunikačný kábel tieneny.

Tieto technické parametre sú orientačné a nenahrádzajú technický databook a inštaláciu príručku.
 Pred inštaláciou je potrebné skontrolovať technické parametre v databooku a inštalácii príručke.
 Rozmery ističov, typu a prierezy elektrických káblov musia byť navrhnuté elektrotechnikou profesiou podľa pokynov v inštalácii príručke výrobcu a musia byť v súlade s miestnymi normami ČSN/STN a EN.

Technické parametre

Komerčný Split HighEE (Chladivo R32)

Typ	Nominálny výkon		Dĺžka potrubia			Chladivo			Elektrické dáta		Doporučené istenie (A/f/charak.)	Elektrické napájanie			Hladina akustického tlaku (dB(A) v 1m)
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)	Celková (m)	Minimálna (m)	Prevýšenie (m)	Náplň z výroby (kg)	Predplnené (m)	Doplnenie (g/m)	Elektrický príkon (kW)	Max. eL prúd MCA (A)		Napájacie káble		Komunikačné káble	
												Vonkajšia jednotka	Vnútorňá z vonkajšie	Vonkajšia-vnútorňá	
AC026BXAPKG/EU	2,6	3,4	30,0	5,0	20,0	1,2	20,0	30	0,66	12,5	16A/1f/typ C	3x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	45
AC035BXAPKG/EU	3,5	4,0	30,0	5,0	20,0	1,2	20,0	30	0,92	12,5	16A/1f/typ C	3x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	46
AC052BXAPKG/EU	5,0	6,0	50,0	5,0	30,0	1,7	20,0	30	1,22	17,5	20A/1f/typ C	3x4,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,5mm ²	47
AC071BXAPKG/EU	7,1	8,0	55,0	5,0	30,0	2,7	30,0	45	1,71	21,5	25A/1f/typ C	3x4,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,5mm ²	47
AC071BXAPNG/EU	7,1	8,0	55,0	5,0	30,0	2,7	30,0	45	1,71	17,6	20A/3f/typ C	5x4,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,5mm ²	47
AC100BXAPKG/EU	10,0	11,2	85,0	5,0	30,0	3,5	30,0	45	2,42	29,05	32A/1f/typ C	3x6,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,5mm ²	47
AC100BXAPNG/EU	10,0	11,2	85,0	5,0	30,0	3,5	30,0	45	2,42	17,6	20A/3f/typ C	5x4,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,5mm ²	47
AC120BXAPNG/EU	12,1	13,2	85,0	5,0	30,0	3,5	30,0	45	3,10	17,6	20A/3f/typ C	5x4,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,5mm ²	49
AC140BXAPNG/EU	13,4	15,5	85,0	5,0	30,0	3,5	30,0	45	3,65	17,6	20A/3f/typ C	5x4,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,5mm ²	50

Prevádzkový rozsah v režime chladenia od -20 °C do +52 °C
 Prevádzkový rozsah v režime vykurovania od -25 °C do +24 °C
 Odporúčaný komunikačný kábel tieneny.



360 Cassette

www.samsung.com/climate



Viac informácií o komerčných split jednotkách nájdete na webovej stránke (naskenujte QR kód)

Individuálne ovládače

	Typ	Popis	Kompatibilita			MOC bez DPH
			RAC ¹	FJM	CAC	
	AR-EH03E	Infračervený diaľkový ovládač s funkciou WindFree™	•	•	•	76 EUR
	AR-EH04E	Infračervený diaľkový ovládač s funkciou WindFree™ HighEE			•	76 EUR
	AR-KH03E	Infračervený diaľkový ovládač pre 360 Cassette			•	54 EUR
	AR-KH04E	Infračervený diaľkový ovládač pre 360 Cassette HighEE			•	54 EUR
	MWR-WG00KN	Káblový ovládač (SK/CZ lokalizácia)	•	•	•	206 EUR
	MWR-SH11N	Káblový dotykový ovládač	•	•	•	158 EUR
	MIM-H14EN	Individuálny Wi-Fi Kit (NASA) pre CAC HighEE			•	81 EUR

Centrálne riadiace systémy

	Typ	Popis	Kompatibilita			MOC bez DPH
			RAC ¹	FJM	CAC	
	MCM-A202DN	Prepínač ON/OFF (NASA)		•	•	173 EUR
	MCM-A300BN	Centrálny dotykový ovládač	•	•	•	1485 EUR
	MIM-H04EN	Wi-Fi Kit (NASA)	•	•	•	231 EUR
	MIM-D01AN	Centrálny riadiaci systém DMS2.5		•	•	1946 EUR
	MST-P3P	S-NET3		•	•	3139 EUR
	MIM-B16N	Pulzný modul pre rozpočítavanie spotreby elektrickej energie (PIM)	•	•	•	514 EUR

¹ Neplatí pre AR30/AR35

Systemy riadenia budov (BMS)

	Typ	Popis	Kompatibilita			MOC bez DPH
			RAC ¹	FJM	CAC	
	MIM-B17BN	BACnet brána	•	•	•	3 317 EUR
	MIM-B18BN	LonWorks brána	•	•	•	3 370 EUR
	MIM-B19N	Modbus interface modul	•	•	•	115 EUR

Ostatné

	Typ	Popis	Kompatibilita			MOC bez DPH
			RAC ¹	FJM	CAC	
	MRW-TA	Externý senzor teploty		•	•	33 EUR
	MIM-A00N	Adaptér na pripojenie káblového ovládača (vnútorné nástenné jednotky)	•	•		39 EUR
	MIM-R10N	Adaptér na pripojenie nadradeného systému (vonkajšia jednotka)	• ²			285 EUR
	MIM-B14	Adaptér pre externý kontakt (ZAP/VYP, porucha/chod)	•	•	•	28 EUR
	MIM-C02N	S-Converter (určené pre servisné účely)	•	•	•	295 EUR
	MRK-A10N	Prijímač IR signálu vrátane kábla		•	•	54 EUR
	MCR-SMD	MDS / Senzor pohybu WindFree™ Mini 4Way (620x620mm)			•	125 EUR
	MCR-SMC	MDS / Senzor pohybu WindFree™ 4Way			•	125 EUR
	MCR-SME	MDS / Senzor pohybu 360 Cassette			•	125 EUR

¹ Neplatí pre AR30/AR35

² Podľa kompatibility u jednotlivých riad RAC

SAMSUNG

Objav svou pohodu.

1. vydanie

Platnosť cien od 1.1.2024

Ceny alebo technické špecifikácie sa môžu zmeniť.

Ceny sú uvedené bez DPH a recyklačných poplatkov.

Viac informácií nájdete na webovej stránke:

www.samsung.com/climate

Copyright © 2022 Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. All rights reserved. Samsung is a registered trademark of Samsung Electronics Co., Ltd. Specifications and designs are subject to change without notice and may include preliminary information. Non-metric weights and measurements are approximate. All data was deemed correct at the time of creation. Samsung is not liable for errors or omissions. Some images may be digitally altered. All brand, product, service names and logos are trademarks and/or registered trademarks of their respective owners and are hereby recognised and acknowledged.



Samsung Electronics Co., Ltd. participates in the Eurovent Certification Programme (ECP) for Air Conditioners (AC), Variable Refrigerant Flow (VRF) and Liquid Chilling Packages Heat Pump (LCP-HP). To check the ongoing validity of certification, please visit: www.eurovent-certification.com

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
+31 (0)8 81 41 61 00
The Netherlands